

Dante Brookryn III ファームウェアアップデート

2024年7月

Audinate は、Brooklyn III Dante プラットフォームを使用する製品向けの Dante ファームウェアアップデートをリリースしました。このアップデートにより、Brooklyn III カードと、Renkus-Heinz「RD」モデルに搭載されたものを含むサードパーティ製マイクロコントローラ間の通信が改善されます。

Brooklyn III プラットフォームは、2023年10月以前に出荷された「RD」モデルで使用されています。

このアップデートにより、Renkus-Heinz スピーカーがネットワークから切断される問題、ビームステアリング更新時に FIR フィルターの送信に失敗する問題、RHAON II から EQ、Delay、Gain などのコマンドを送信する際に DSP パラメータを更新できない可能性がある問題が解決されます。

このアップデートはすべての「RD」モデルに推奨されており、このファームウェアアップデートによって解決される通信の問題はいつでも発生する可能性があり、通常の動作を再開するには Brooklyn III カードを再起動する必要があります。そのため、できるだけ早く実行する必要があります。

古い Brooklyn II プラットフォームを使用する Dante ユニットには、このアップデートは必要ありません。

RHAON II と Dante ファームウェアアップデーターはいずれもアップデートが必要かどうか判断できるため、ご不明な点がある場合は、以下の手順で RHAON II または Dante ファームウェアアップデートのいずれかを使用してアップデートが利用可能か否か確認することを推奨しています。

RHAON II と Dante Controller を起動する前に、コンピューター上のすべてのファイアウォール(パブリック、プライベート、ドメイン、およびサードパーティ)を無効にすることを推奨します。

一部ファイアウォールはアップデートに必要な通信を妨げる可能性があります。

Dante Controller バージョン 4.13 以上を使用していることを確認してください。


Dante Controller で[ヘルプ]>[バージョン情報]または[詳細]を選択してバージョンを確認してください。バージョンが 4.13 以前の場合は、[ヘルプ]>[更新の確認]を選択し最新のバージョンをインストールしてください。

【Dante Controller/Dante Firmware Updater を使用してアップデートを実行する場合】

Dante Controller のバージョンが 4.13 以上であることを確認してください。Dante Controller で、ヘルプ>バージョン情報を選択してバージョンを確認します。バージョンが 4.13 未満の場合は、ヘルプ>アップデートの確認を選択します。


1. Dante Controller を開き、ファイル>インターフェイスを選択します。
開いたダイアログボックスで、「共有の Dante インターフェイスを使用」にチェックが入っていることを確認します。

この手順は、RHAON II が Dante ネットワークインターフェイスを介して通信できるようにするために必要となります。

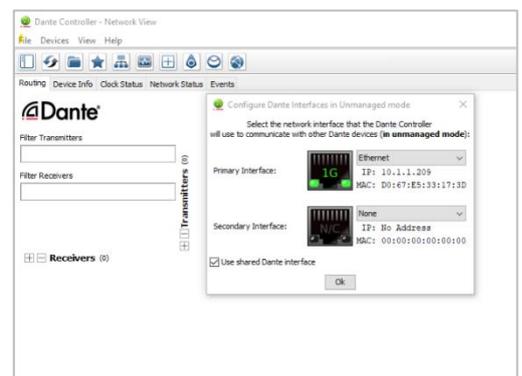

2.コンピュータをスピーカーのイーサネットポートに接続し、Dante Controller を起動します。

[ビュー]>[Dante Updater]を選択すると、Dante Updater ウィンドウが開きます。

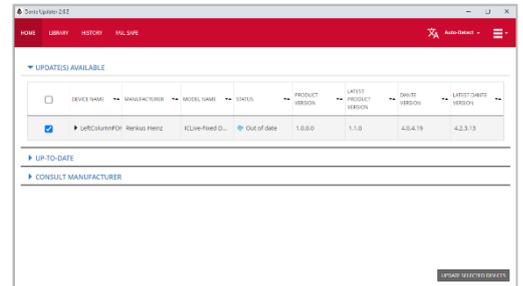


3.[Updates Available]をクリックすると、利用可能なアップデートがあるユニットが一覧表示されます。




4.アップデートするユニットの横にあるチェックボックスをクリックし、ウィンドウの右下隅にある[UPDATE SELECTED DEVICES]をクリックします。



5.確認ウィンドウが開きます。音声がか断されることを了承し、「UPDATE NOW」をクリックするとファームウェアの更新が開始されます。

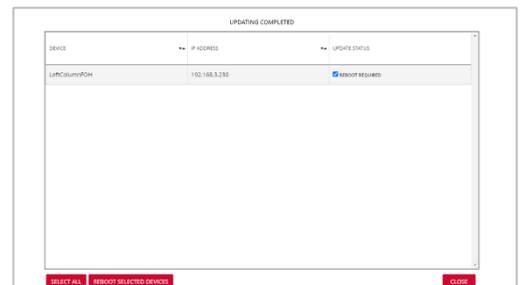

6.更新が終了したら、更新されたユニットを再起動する必要があります。再起動するには、Dante Updater 内で再起動するユニットを選択し、「Reboot Selected Devices」をクリックします。

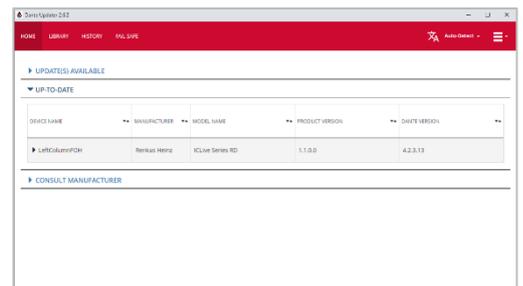

7.再起動後、更新されたデバイスが Dante Updater の UP-TO-DANTE セクションに表示されます。更新が完了したら、システム内の Renkus-Heinz Dante スピーカーについても同作業を繰り返します。