


ATHENS TCS115-B

設備向けフロントロード
15 インチ・サブウーファー

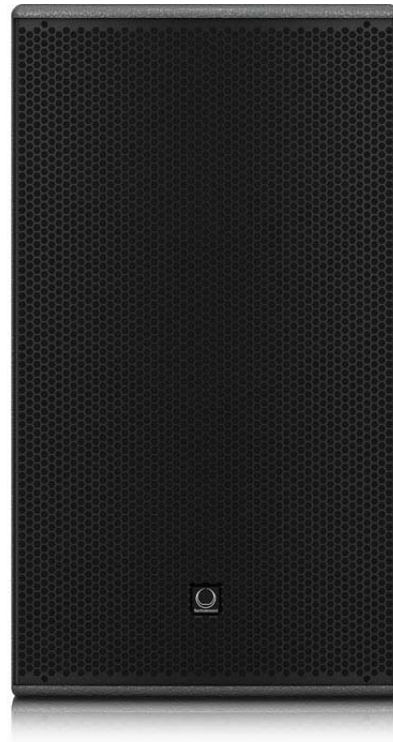

主な特徴

- 固定設備向けフロントロード・サブウーファー
- 連続：500 W／ピーク：2,000 W のパワーハンドリング
- ダブル・サスペンション 15 インチ LF ドライバー
- 低歪バスレフ・ポート設計
- セミマット・ブラック・ペイント仕上げの 15 mm バーチ合板エンクロージャー
- ブラケット・マウント用マルチ・リギング・ポイント装備
- Neutrik speakON* NL4 及びバリアストリップ接続
- 英国にてデザイン及びエンジニアリング

製品概要

ATHENS TCS115B はスピーチ、ミュージックなど様々な SR アプリケーションに柔軟に対応する設備向け 15 インチ／2,000 W フロントロード・サブウーファーです。TURBOSOUND 社 ATHENS シリーズ・ラウドスピーカーとの優れた相性を誇り、高速かつ正確なトランジェント・レスポンスを特徴とする音楽的で豊かな LF コンペンセーションを実現します。

バスレフ・ポート設計と高磁場密度、高放熱性、高パワーハンドリングを実現した特殊ヴォイスコイル設計を採用したハイパワー・ダブル・サスペンション 15 インチ LF ドライバーを搭載しています。入力／リンク接続用に、リアパネル・コネクター・プレートには Neutrik speakON* NL4 及びバリアストリップを装備しています。

外装には高耐久セミマット・ブラック・ペイント仕上げの 15 mm バーチ合板を採用。オプションのブラケット／フライプレート／カップラーキットなどのアクセサリ類を使用するための M10 リグ・ポイントを装備しています。

オプション・アクセサリ

TCS115-FP フライプレート・キット

TCS-FK2 インター・キャビネット・カップラー・キット

TCS-FK3 インター・キャビネット・カップラー・キット



システム	
周波数特性	45 Hz~150 kHz \pm 3 dB 40 Hz~200 Hz -10 dB
定指向性拡散パターン	ハーフスペース
パワーハンドリング (IEC)	連続 500 W / ピーク 2,000 W
センシティブィティー	97 dB (1 W @ 1 m)
最大 SPL	連続 124 dB / ピーク 130 dB
インピーダンス	8 Ω
コンポーネント	1 x 15" (387 mm) LF ドライバー
エンクロージャー	
コネクター	1 x Neutrik speakON* NL4 1 x バリアストリップ・ターミナル
ワイヤリング	パラレル / 切り替えなし : Pins 1+ / 1- input, pins 2+ / 2- link
寸法 H x W x D	834 x 469 x 452 mm
重量	32.7 kg
構造	15 mm バーチ合板
フライング・ハードウェア	M10 x 8 ポイント
その他	
アクセサリ (オプション)	TCS115-FP フライプレート・キット TCS-FK2 インター・キャビネット・カップラー・キット TCS-FK3 インター・キャビネット・カップラー・キット

