

iP (iNSPIRE) Series

パワー・コラム・スピーカー
& パワー・サブウーファー + サテライトスピーカー

- オールインワンモデル(コラム型)とサテライトモデルの2タイプ
- Apple iPhone/iPadからリモート・コントロール
- ハイクオリティBluetoothステレオ・オーディオ・ストリーミング



	iP300	iP500	iP1000	iP2000	iP3000	iP82	iP12B	iP15B
周波数特性:(± 3 dB) (-10 dB)	50 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz	65 Hz - 14 kHz 50 Hz - 16 kHz	50 Hz - 20 kHz 43 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz 38 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz	70 Hz - 18 kHz 58 Hz - 20 kHz	45 Hz - 150 Hz 38 Hz - 200 Hz	
公称指向角(-6 dB)	120° H	100° H		120° H		70° H x 70° V	Half space	
最大出力:	600W		1,000W		2,000W	—	600W + 2 x 200W	
パワーアンプチャンネル:	2	2	3		6	—	3	
パワーハンドリング:	—	—	—	—	—	600W Peak	—	—
インピーダンス:	—	—	—	—	—	4Ω	—	—
最大SPL:	122dB	118dB	122dB	123dB	130dB	119dB	120dB	
重量:	11.9kg	15.1kg	24.8kg	30.9kg	51.8kg	9.3kg	22.3kg	26.3kg
ドライバー構成:	・4 x 2" HF ・2 x 6.5" LF	・6 x 2" HF ・1 x 8" LF	・1 x 1" HF ・8 x 2.75" MF ・2 x 8" LF	・1 x 1" HF ・16 x 2.75" MF ・1 x 12" LF	・2 x 1" HF ・16 x 3.5" MF ・2 x 12" LF	・1 x 1" HF ・1 x 8" LF	1 x 12" LF	1 x 15" LF

iX Series

2ウェイ・パワー・スピーカー

- Apple iPhone/iPadからリモート・コントロール
- ハイクオリティBluetoothステレオ・オーディオ・ストリーミング



	iX12	iX15
周波数特性:(± 3 dB) (-10 dB)	50 Hz - 20 kHz 42 Hz - 20 kHz	45 Hz - 20 kHz 39 Hz - 20 kHz
公称指向角(-6 dB)	80° H x 60° V	75° H x 55° V
最大出力:	1,000W	
パワーアンプチャンネル:	2	2
最大SPL:	125dB	126dB
重量:	19.4kg	22.4kg
ドライバー構成:	・1 x 1" HF ・1 x 12" LF	・1 x 1" HF ・1 x 15" LF


M (MILAN) Series

2ウェイ・パワードスピーカー

内蔵の2chミキサーはMIC/LINE入力切替え可能で、ミックス出力も装備。2バンド・マスターEQ (Bass/Treble)、SPEECH/MUSIC切り替えと、100 Hzローカット・フィルター付き。



M10, M12, M15のミキサー部

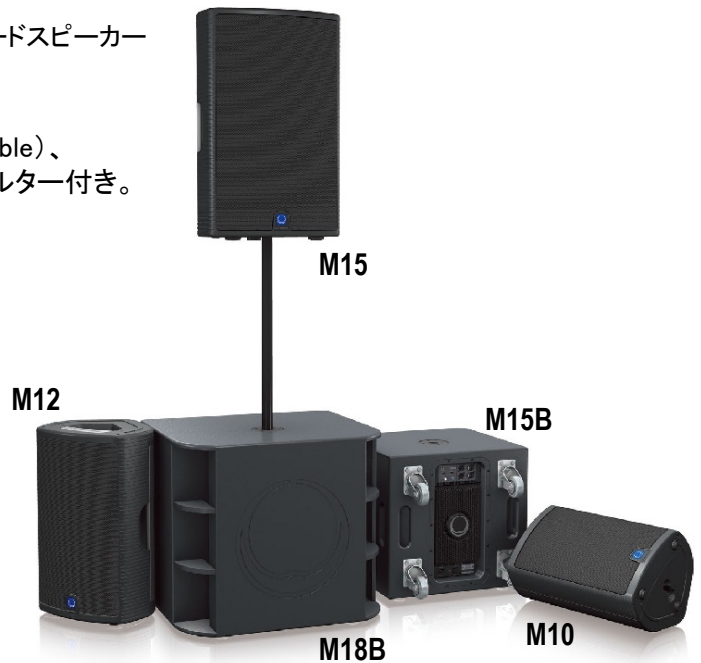

	M10	M12	M15	M15B	M18B
周波数特性:(± 3 dB) (-10 dB)	55 Hz - 18 kHz 50 Hz - 20 kHz	50 Hz - 18 kHz 45 Hz - 20 kHz	45 Hz - 18 kHz 40 Hz - 20 kHz	45 Hz - 100 Hz 35 Hz - 150 Hz	40 Hz - 100 Hz 30 Hz - 150 Hz
公称指向角 (-6 dB)	90° H x 60° V			Half space	
最大出力:	600W	1,100W		2,200W	
パワーアンプチャンネル:	2	2	2	1	1
最大SPL:	126dB	128dB	130dB	134dB	
重量:	13.3kg	20.5kg	27.7kg	37kg	48kg
ドライバー構成:	・1 x 1" HF ・1 x 10" LF	・1 x 1" HF ・1 x 12" LF	・1 x 1" HF ・1 x 15" LF	・1 x 15" LF	・1 x 18" LF

TPX Series



カーペット仕上げのパッシブ・フルレンジスピーカーと専用サブウーファー。デュアルアングル・ポールマウントソケット*1とハンドルを装備したハイコストパフォーマンスモデル。TPX122Mはウェッジモニターとしても使用できます。

*1 TPX122M, TPX152のみ

	TPX122M	TPX152	TPX153	TPX118B
周波数特性:(± 3 dB) (-10 dB)	75 Hz - 20 kHz 60 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz 40 Hz - 20 kHz	45 Hz - 200 Hz 35 Hz - 200 Hz
公称指向角 (-6 dB)	70° H x 50° V			Half space
パワーハンドリング:	1,000W Peak		2,000W Peak	2,400W Peak
インピーダンス:	8Ω		4Ω	
最大SPL:	127dB		130dB	132dB
重量:	18.9kg	24.8kg	38.6kg	34.8kg
ドライバー構成:	・1 x 1" HF ・1 x 12" LF	・1 x 1" HF ・1 x 15" LF	・1 x 1" HF ・2 x 15" LF	・1 x 18" LF

本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。2018年8月現在

iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

製品に関するお問合せ:

Beetech Inc.

本社 〒130-0011 東京都墨田区石原4-25-12 セルメスタビル5F

Tel (03)6661-3801 Fax (03)6661-3826

Web : www.beetech-inc.com
Email : info@beetech-inc.com

販売店印