




TOP

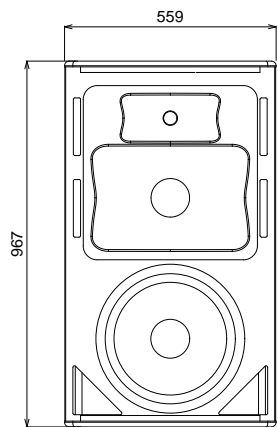


FRONT

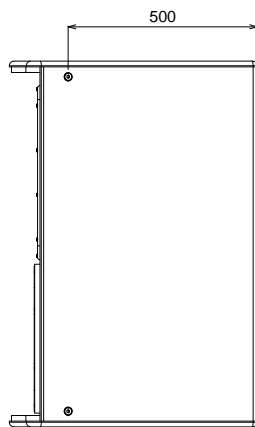

SIDE

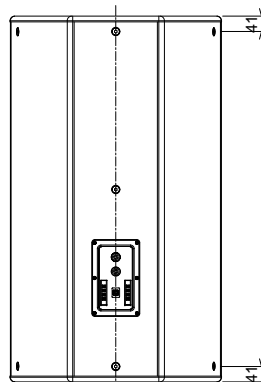

BACK



BOTTOM

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

### TPZ153/64

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

バイアンプ:

トライアンプ:

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

3Wayフルレンジ

45Hz - 20kHz (±3dB)

38Hz - 20kHz (-10dB)

60° H x 40° V (ローテーション可能)

低域: 15インチ

中域: 8インチ

高域: 1.4インチ

バイアンプ/トライアンプ切り替え

バイアンプ駆動時

トライアンプ駆動時

LF: 97dB (1W @ 1m)

MF: 107dB (1W @ 1m)

HF: 109dB (1W @ 1m)

バイアンプ駆動時

トライアンプ駆動時

バイアンプ駆動時

トライアンプ駆動時

Neutrik NL4 x 2, バリアストリップ端子 x 2

1+/1- LF, 2+/2- MHF, 3+/3- input, 4+/4- link

1+/1- LF, 2+/2- MF, 3+/3- HF, 4+/4- link

セミマットブラック塗装

967 x 559 x 656 mm

43.3 kg

M10 x 13

TPZ153-FK フライキット

LF: 連続650W / ピーク2,600W

MHF: 連続200W / ピーク800W

LF: 連続650W / ピーク2,600W

MF: 連続200W / ピーク800W

HF: 連続75W / ピーク300W

LF: 131dB ピーク

MHF: 134dB ピーク

LF: 131dB ピーク

MF: 136dB ピーク

HF: 134dB ピーク

LF: 8Ω

MHF: 8Ω

LF: 8Ω

MF: 8Ω

HF: 6Ω

種別	Turbosound
	3Wayフルレンジラウドスピーカーシステム
形式	TPZ153/64
縮尺	1:20
作成	20190806

(単位: mm)

C