

SONANCE

PROFESSIONAL

世界最薄シーリングスピーカー「VX52R UTL」 耐寒・耐熱スピーカー「Visual Experience Extreme シリーズ」 発売のお知らせ



米国 Sonance 社の世界最薄のシーリングスピーカー「VX52R UTL」、耐寒・耐熱スピーカー「Visual Experience Extreme シリーズ」の発売を開始いたしました。

つきましては、別途製品資料をご高覧の上、ご拡販いただきますようお願い申し上げます。

ご試聴、製品デモのご依頼がございましたらお気軽にお申し付けくださいませ。

シリーズ名	機種名	価格（税別）
Visual Experience Thin-Line シリーズ	VX52R UTL	¥89,000-（ペア）
Visual Experience Extreme シリーズ	VXXT6	¥163,000-（ペア）
	VXXT6R	¥163,000-（ペア）
	VXXT6R SST	¥108,000-（1 本）
	VXXT8R	¥215,000-（ペア）
	VXXT8RW	¥137,000-（1 本）
	VXXT10RW	¥196,000-（1 本）

VX52R UTL 製品資料



Sonance VX52R UTL 円型超薄型スピーカーは、わずか 35.7mm という超薄型デプスを実現し、施工条件の厳しい環境でも安定した仕上がりで性能を発揮します。コンクリート建築における 2.5 インチの金属製スタッド(間柱)内など、これまで設置が困難だった場所への Sonance VX シリーズの導入を可能にします。



薄型設計

コンクリート天井の 2.5 インチの金属フレームに適合するよう設計されており、VX の性能を集合住宅、高層ビル、および施工が困難な建築物にも活用可能にします。

VX トランスデューサー技術

次世代ドライバーが、VX シリーズが誇る高忠実度の性能とダイナミックレンジを超薄型のフォームファクターで実現します。

VX ウェーブガイド

正弦波状のテクスチャを施したウェーブガイド設計により、リスニング空間全体にわたって一貫したトーンバランスと最適化された音の拡散を実現します。

VX グリル

マイクロトリム（極細枠）およびトリムレス（枠なし）の塗装可能なリムレスグリルを用意しており、Sonance のブリリアント・ホワイト仕上げにより、あらゆる天井へ美しく溶け込みます。

奥行き削減

厚みはわずか 1.41 インチ（約 35.7mm）で、一般的なシーリングスピーカーより薄くなっており、VX52R UTL は通常のスピーカーでは設置できない狭小スペースにも設置可能です。

ワンステージ設置

VX シリーズ全機種と同様の、直感的で高い評価を得ている施工プロセスを採用。新たな学習コストや余計な工程も不要です。

主な仕様

ツイーター	1 インチ (25mm) cloth dome, Ferrofluid cooled, acoustic back chamber
ウーハー	5.25 インチ (130mm) Anodized aluminum cone, rubber surround
周波数特性 (+/- 3db)	55Hz - 20kHz
許容入力 (RMS)	5 watts minimum; 100 watts maximum
感度	89dB (2.83V/1m)
寸法 (直径 × 奥行き)	232.92mm x 35.81mm
切り欠き寸法 (直径)	209.55mm
重量	グリルなし 0.89kg / グリル付き 1.06kg

製品詳細、ダウンロード

[Sonance について](#)

[製品イメージ\(Zip\)](#)

Visual Experience Extreme シリーズ 製品資料




Visual Experience Extreme シリーズは、卓越した性能と優れた環境耐久性を兼ね備えた、建築用オーディオの新たな進化形です。

最も過酷な環境下でも確実に機能するように設計されたこの先進的な建築用スピーカーシリーズは、堅牢な IP66 規格の耐候性と 90℃までの耐熱性を備えています。



2 基のパワフルな天井埋込型サブウーハーを含む充実したラインナップは、あらゆる建築環境にシームレスに溶け込みながら、音響体験を格段に向上させます。

プールサイド、ビーチフロント、サウナ、その他の過酷な環境下であっても、VX Extreme シリーズは、美観や信頼性を損なうことなく、極上のリスニング体験を約束します。

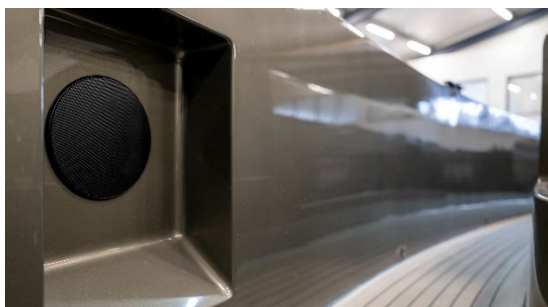

主な仕様

機種名						
SKU カラー	93734 ブリリアントホワイト(サテン仕上げ)	93732 ブリリアントホワイト(サテン仕上げ)	93733 ブリリアントホワイト(サテン仕上げ)	93735 ブリリアントホワイト(サテン仕上げ)	93736 ブリリアントホワイト(サテン仕上げ)	93737 ブリリアントホワイト(サテン仕上げ)
ツイーター	1.0 インチ (25mm) 防水クロスドーム、磁性流体冷却、アコースティック・バックチェンバー付き	1.0 インチ (25mm) 防水クロスドーム、磁性流体冷却、アコースティック・バックチェンバー付き	1.0 インチ (25mm) デュアルボイスコイル、防水クロスドーム、磁性流体冷却、アコースティック・バックチェンバー付き	1.2 インチ (30mm) 防水クロスドーム、磁性流体冷却、アコースティック・バックチェンバー付き	-	-
ウーハー	6.5 インチ (165mm) ポリプロピレンコーン、サントプレネエッジ	6.5 インチ (165mm) ポリプロピレンコーン、サントプレネ (Santoprene) エッジ	6.5 インチ (165mm) デュアルボイスコイル、ポリプロピレンコーン、サントプレネ (Santoprene) エッジ	8 インチ (203mm) ポリプロピレンコーン、サントプレネ (Santoprene) エッジ	8 インチ (203mm) ポリプロピレンコーン、ハイクスカーション (大振幅) サントプレネ (Santoprene) エッジ	10 インチ (254mm) ポリプロピレンコーン、ハイクスカーション (大振幅) サントプレネ (Santoprene) エッジ
周波数特性 (+/-3dB)	45Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz +/- 3dB	45Hz - 20kHz +/- 3dB	38Hz - 20kHz +/- 3dB	35Hz - 250Hz +/- 3dB	30Hz - 250Hz +/- 3dB
許容入力 (RMS)	最小 5W / 最大 125W	最小 5W / 最大 125W	最小 5W / 最大 125W	最小 5W / 最大 130W	最小 5W / 最大 200W	最小 5W / 最大 300W
感度	89dB (2.83V/1m)	89dB (2.83V/1m)	89dB (2.83V/1m)	90dB (2.83V/1m)	90dB (2.83V/1m)	90dB (2.83V/1m)
公称インピーダンス	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
指向性	正弦波 (ウェーブ) 状テクスチャー加工ウェーブガイド	正弦波 (ウェーブ) 状テクスチャー加工ウェーブガイド	正弦波 (ウェーブ) 状テクスチャー加工ウェーブガイド	正弦波 (ウェーブ) 状テクスチャー加工ウェーブガイド	-	-
動作温度範囲	-40°C ~ 90°C					
外形寸法	7.77 インチ × 11.66 インチ × 3.4 インチ (197.36mm × 296.16mm × 86.36mm)	9.17 インチ × 3.74 インチ (232.92mm × 95.0mm)	9.17 インチ × 3.74 インチ (232.92mm × 95.0mm)	11.07 インチ × 3.88 インチ (281.18mm × 98.55mm)	11.07 インチ × 5.5 インチ (281.18mm × 139.7mm)	13.31 インチ × 6.86 インチ (338.07mm × 174.24mm)
開口寸法	W272mm × H176mm	8.25 インチ (209.55mm)	8.25 インチ (209.55mm)	10.125 インチ (257.18mm)	10.125 インチ (257.18mm)	12.4 インチ (314.96mm)
埋込深さ	3.29 インチ (83.57mm)	3.62 インチ (91.95mm)	3.62 インチ (91.95mm)	3.77 インチ (95.76mm)	5.39 インチ (136.91mm)	6.75 インチ (171.45mm)
重量	5.0kg	4.9kg	2.45kg	7.0kg	5.15kg	8.7kg

製品詳細、ダウンロード

[Sonance について](#)

[製品イメージ \(Zip\)](#)