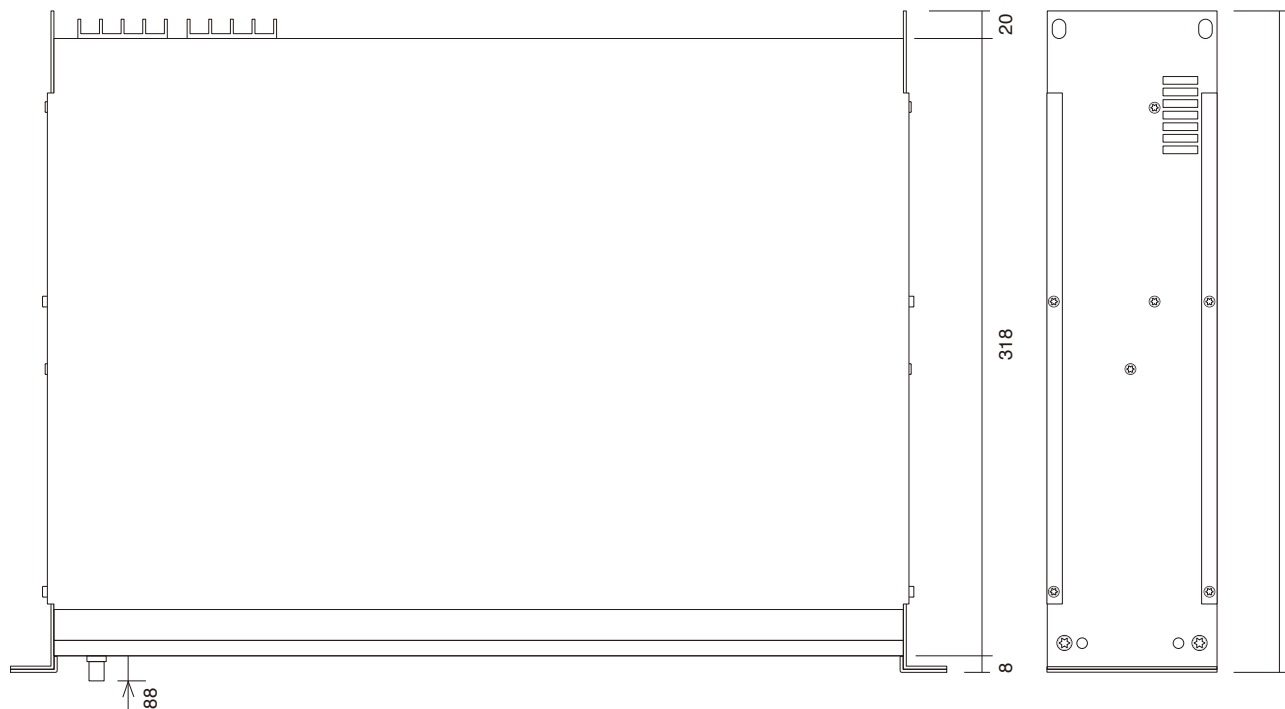
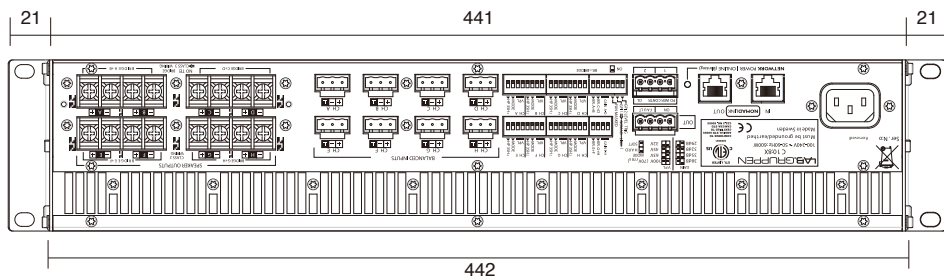


モデル	C 10:8X
チャンネル数	8
ピーク合計出力／全ch使用	1000 W
ピーク出力電圧／ch毎	100 V/70 Vrms
最大出力電流／ch毎	5.6 Arms
最大出力パワー／ch毎、全ch使用	
2 Ohms	60 W
4 Ohms	125 W
8 Ohms	125 W
16 Ohms	125 W
70 Vrms/100 Vピーク(Hi-Z時)	125 W
100 Vrms/141 Vピーク(Hi-Z時)	n.a
ブリッジモード／ch毎	
2 Ohms	n.r
4 Ohms	125 W
8 Ohms	250 W
16 Ohms	250 W
140 Vrms/200 Vピーク(Hi-Z時)	250 W
コネクタ、及びスイッチ類	
入カコネクタ／ch毎	3-pin Phoenix、電子バランス
出カコネクタ／ch毎	バリアストリップ2-poleスクリュー・ターミナル
出カブリッジモード	A+B、C+D、E+F、G+H／A、C、E、Gは入力ソース
ハイパスフィルター	35 Hz固定、ch毎に切替可能
NomadLinkネットワーク	2 x RJ45コネクタ、In/Out
GPI	コンタクト・クロージャ・タイプ、2-pole Pheonix
GPO	コンタクト・クロージャ・タイプ、2-pole Pheonix
冷却	フロント→リア方向デュアル・ファン、温度による自動スピード調整
パワー	
稼働電圧、230 V/115 V	100～240 V
最小起動電圧、230 V/115V	80 V
ソフトスタート/インラッシュ電流引き込み	○／最大5 A
電源コネクタ	IECインレット/NEMA 5-15P
その他	
寸法	W483 x H88 x D343 mm
重量	8.5 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn					
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION