



特徴

- Direct Drive Constant Power Technology * によりトランスレスで定電圧伝送を実現
- チャンネル毎にローインピーダンス (4Ω、8Ω)、ハイインピーダンス (70V、100V) 切替可能
- 1ch または 2chモデルをラインナップ
- ハイパスフィルター (80Hz) 装備
- Energy Star v3.0 認証取得
- 冷却システムにはファンレスの自然空冷を採用
- ウォールコントローラーCRC-Vシリーズ (オプション) によるリモートコントロールに対応
- EIAラックへのマウントや壁やテーブル/棚の下への取り付けが可能なブラケット付属

* **Direct Drive Constant Power Technology** : アンプの出力段で4Ω、8Ωのローインピーダンス接続だけでなく、70V/100V のハイインピーダンス接続も可能なテクノロジーです。

商品名	入力数	出力数	出力 (4Ω/8Ω/70V/100V)	標準価格
CA601	1	1	60W x 1	¥60,500 (税抜 ¥55,000)
CA1201			120W x 1	¥71,500 (税抜 ¥65,000)
CA2401			240W x 1	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
CA602	2	2	60W x 2	¥71,500 (税抜 ¥65,000)
CA1202			120W x 2	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
CA2402			240W x 2	¥93,500 (税抜 ¥85,000)



CA1201正面画像



CA1202正面画像



CA1201背面画像



CA1202背面画像

ブラケット

さまざまな設置条件に対応可能なブラケットを付属しています。
CAシリーズ、CMシリーズなどと組み合わせてラックマウントすることも可能です。




接続例


	オーディオ信号		壁掛けスピーカー可聴エリア
	ボリュームコントロール		天井スピーカー可聴エリア
	パワーアンプ出力		

小売店（ブティック）1CHモデル接続例

配置図

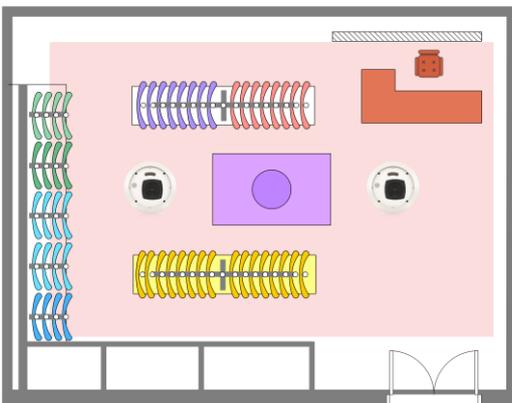

システム系統図

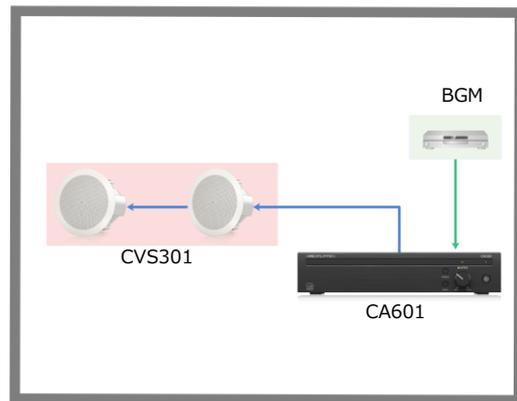


レストラン 2CHモデル接続例

配置図



システム系統図

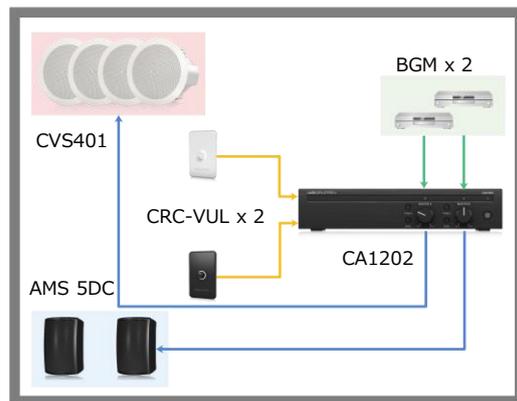

オプション

壁取り付け用及び卓上型ボリュームコントローラー（標準RJ45コネクタによる接続）



CRC-VUL-WH（白）
各¥10,560（税抜 ¥9,600）

CRC-VUL-BK（黒）

各¥10,560（税抜 ¥9,600）

LAB.LEVEL4
¥19,800（税抜 ¥18,000）

仕様

	CA2402	CA2401	CA1202	CA1201	CA602	CA601
最大出力						
4 Ω / 8 Ω (各チャンネル)	240 W		120 W		60 W	
チャンネル数						
数	2	1	2	1	2	1
最小負荷インピーダンス						
4 Ω			4 Ω			
8 Ω			8 Ω			
70 V アウトプットモード	20 Ω		41 Ω		82 Ω	
100 V アウトプットモード	41 Ω		82 Ω		166 Ω	
リミッター電圧/アンプゲイン						
4 Ω	44 Vpeak / 28 dB		31 Vpeak / 25 dB		22 Vpeak / 22 dB	
8 Ω	62 Vpeak / 31 dB		44 Vpeak / 28 dB		31 Vpeak / 25 dB	
70 V アウトプットモード			100 Vpeak / 35 dB			
100 V アウトプットモード			141 Vpeak / 38 dB			
コントロール						
フロント	電源スタンバイボタン、ゲインコントロール、トーンコントロール (ベース・トレブル)					
リア	負荷切替 (4 Ω / 8 Ω / 70 V / 100 V)、80 Hz ハイパスフィルター					
トーンコントロール						
Bass (ベース)	±10 dB @ 100 Hz					
Treble (トレブル)	±10 dB @ 10 kHz					
表示						
電源	青：オン、赤：強制スタンバイ、黄：スタンバイ					
マスター						
シグナル (緑色)	>12.3 mV (-36 dBu)					
リミッター (赤色)	インプットクリップ、アウトプットリミッター					
フォルト (赤色)	オーバーヒート、DCフォルト、過電圧					
システム						
インプット	1 ch モデル	1 x 3 ピン 5.08 mm Euroblock (ユーロブロック) コネクタ 2 x RCAステレオ (ステレオサミング)				
	2 ch モデル	2 x 3 ピン 5.08 mm Euroblock (ユーロブロック) コネクタ 2 x RCAステレオ (ステレオサミング)				
インプット・インピーダンス	バランス：20 kΩ、アンバランス RCA：10 kΩ					
インプット・感度	バランス：1.23 V (+4 dBu)、RCA：0.62 V (-2 dBu) 各モノラル・サミング					
最大インプットレベル	9.75 V (+22 dBu)					
アウトプット	1 ch モデル	1 x 2 ピン 5.08 mm Euroblock (ユーロブロック) コネクタ				
	2 ch モデル	1 x 4 ピン 5.08 mm Euroblock (ユーロブロック) コネクタ				
出力回路	Class D					
リモートコネクタ	1 ch モデル	1 x RJ45 コネクタ				
	2 ch モデル	2 x RJ45 コネクタ				
パフォーマンス						
歪率 1/8 rated power	< 0.05 %					
周波数特性	20 Hz to 20 kHz, +0.5 / -1 dB					
クロストーク (2 ch モデルのみ)	> 85 dB					
シグナル to ノイズ	> 97 dBA					
ハイパスフィルター	80 Hz HPF					
保護機能						
冷却	対流冷却 (ファンレス)					
アンプ保護	(熱、過電流、DC、高周波) 保護					
負荷保護	起動およびシャットダウン動作の制御、DC保護					
電源、電圧 (ヒューズ)						
公称電圧	100 VAC, 50 / 60 Hz アクティブPFC (力率補正)				100 VAC, 50 / 60 Hz	
ヒューズ	T 6.3 A L 250 V				T 3.15 A L 250 V	
消費電力 (定格電力 1/8 @ 4Ω)	120 W	70 W	50 W	60 W	40 W	
コネクタ	標準IECコネクタ					
寸法/重量						
寸法 (高さ x 幅 x 奥行)	44 x 218 x 299 mm					
重量	2.6 kg	2.4 kg	2.6 kg	2.3 kg	2.4 kg	2.2 kg
仕上げ	シャーシ：ブラッシュド黒アルマイト加工 / ボトム：スチール (黒塗装)					
認証	CE, cTUVus, PSE, CCC, RoHS, FCC part 15 Class B and Energy Star 3.0					

本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。2022年4月現在