

LAB.GRUPPEN CM41

中規模・小規模設備向け4CH入力 / 1CH出力ミキサー



特徴

- 4チャンネルのマイク/ライン入力には独立したボリュームコントロールを装備
- +48V ファンタム電源対応
- アナウンス時に他チャンネルをミュートさせるダッキング機能
- ウォールコントローラーCRC-Vシリーズ（オプション）によるリモートコントロールに対応
- EIAラックへのマウントや壁やテーブル/棚の下への取り付けが可能なブラケット付属

商品名	マイク / ライン入力数	ライン出力数	標準価格
CM41	4	1	¥56,100 (税抜 ¥51,000)



CM41正面画像



CM41背面画像



Input A ページングマイク
対応入力チャンネル



Input B ~ D
バランス / アンバランス
入力チャンネル



ファンタム電源
(+48V) スイッチ

CRC-V接続端子(REMOTE)

バランス・ライン出力

ブラケット


さまざまな設置条件に対応可能なブラケットを付属しています。




CAシリーズと組み合わせてラックマウントすることも可能です。

接続例


オフィス

- | | | | |
|---|-------------|---|--------------|
|  | オーディオ信号 |  | ライン出力 |
|  | ボリュームコントロール |  | 天井スピーカー可聴エリア |
|  | パワーアンプ出力 | | |

配置図

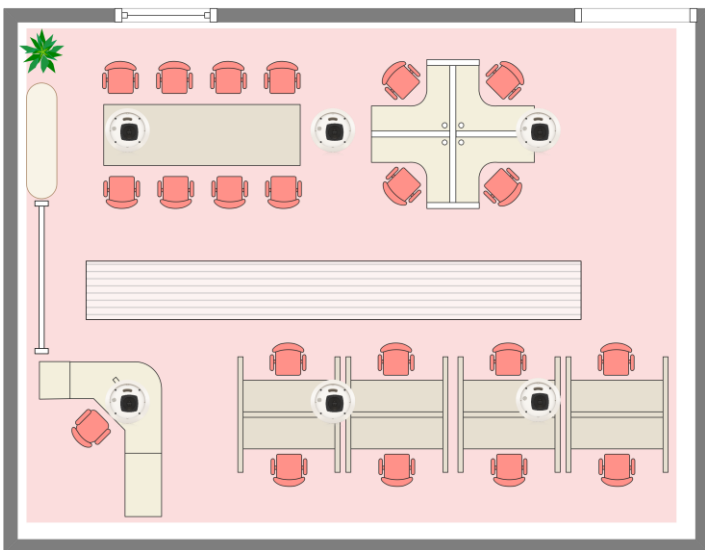

システム系統図

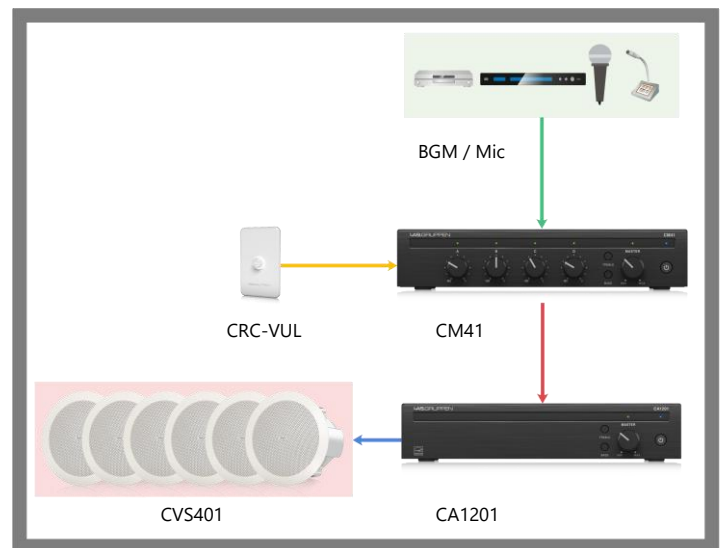

オプション

壁取り付け用ボリュームコントローラー（標準RJ45コネクターによる接続）



CRC-VUL-WH (白)



CRC-VUL-BK (黒)

各¥8,800 (税抜¥8,000)

仕様

CM41	
ミキサー機能	
入出力	4チャンネル入力と 1チャンネル出力
オーディオ・インプット	
マイク / ライン プライオリティ 入力チャンネル	1 x 5 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクタ (チャンネル A)
マイク / ライン 入力チャンネル (RCA入力含む)	3 x 3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクタ、3 x Stereo RCA (チャンネル B, C, D)
インピーダンス	バランス・マイク / ライン 12 k Ω \pm 10 % アンバランスライン / RCA 7.7 k Ω \pm 10 %
最大入力レベル	4.36 V (+15 dBu)
ファンタム電源 (マイク入力)	48 V
オーディオ・アウトプット	
アウトプット	3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクタ
ゲインレンジ	- ∞ - +10dB
最大出力	9.6 V (+22 dBu)
コントロール	
フロント	電源スタンバイボタン、インプット・アウトプットゲインコントロール トーンコントロール (ベース・トレブル)
リア	マイク / ライン切替スイッチ、vox / duckingスレッショルドコントロール、ファンタム・パワー
トーンコントロール	
Bass (ベース)	\pm 10 dB @ 100 Hz
Treble (トレブル)	\pm 10 dB @ 10 kHz
表示	
電源	青：オン、赤：強制スタンバイ、黄：スタンバイ
インプット	
シグナル (緑色)	> 11 mV (-37 dBu)
クリップ (赤色)	4.36 V (+15 dBu)
マスター	
シグナル (緑色)	> 35 mV (-27 dBu)
クリップ (赤色)	3 V (+12 dBu)
システム	
リモートコネクタ	1 x RJ45 コネクタ
パフォーマンス	
歪率	< 0.5 %
応答周波数	20 Hz to 20 kHz, +0.5 / -2 dB
クロストーク (2 ch モデルのみ)	> 60 dB
S / N	> 97 dBA
電源、電圧、ヒューズ	
主電源	100 VAC, 50 / 60 Hz
ヒューズ	T 3.15 A L 250 V
消費電力	10 W
電源コネクタ	標準IECコネクタ
寸法・重量	
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 299 mm
重量	2.1 kg
仕上げ	シャーシ：ブラッシュド黒アルマイト加工 / ボトム：スチール (黒塗装)
認証機関	CE, WEEE, CCC, cTUVus, PSE, RCM, RoHS, FCC part 15 Class B

本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。2021年9月現在