



特徴

- ・ 4チャンネルのマイク/ライン入力には独立したボリュームコントロールを装備
- ・ アナウンス時に他チャンネルをミュートさせるダッキング機能
- ・ 追加のアンプへ拡張するためのAUX出力を装備
- ・ Direct Drive Constant Power Technology * によりトランスレスで定電圧伝送を実現
- ・ ローインピーダンス (4Ω、8Ω)、ハイインピーダンス (70V、100V) 切替可能
- ・ ハイパスフィルター (80Hz) 装備
- ・ Energy Star v3.0 認証取得
- ・ 冷却システムにはファンレスの自然空冷を採用
- ・ ウォールコントローラーCRC-Vシリーズ (オプション) によるリモートコントロールに対応
- ・ EIAラックへのマウントや壁やテーブル/棚の下への取り付けが可能なブラケット付属

* **Direct Drive Constant Power Technology** : アンプの出力段で4Ω、8Ωのローインピーダンス接続だけでなく、70V/100V のハイインピーダンス接続も可能なテクノロジーです。

商品名	入力数	パワーアンプ出力	AUXライン出力	出力 (4Ω/8Ω/70V/100V)	標準価格
CMA1201	4	1	1	120W x 1	¥91,300 (税抜 ¥83,000)



CMA1201正面画像




CMA1201背面画像



ページングマイク
対応
入力チャンネル


バランス/
アンバランス
入力チャンネル



出力設定のDIPスイッチ

CRC-V接続端子(REMOTE)

ファンタム電源
(+48V) スイッチ



パワーアンプ出力

AUXライン出力

ブラケット

さまざまな設置条件に対応可能なブラケットを付属しています。
CAシリーズ、CMシリーズなどと組み合わせてラックマウントすることも可能です。




接続例


レストラン（ダイニングレストラン）

- オーディオ信号
- AUXライン出力
- ボリュームコントロール
- パワーアンプ出力
- 壁掛けスピーカー可聴エリア
- 天井スピーカー可聴エリア

配置図

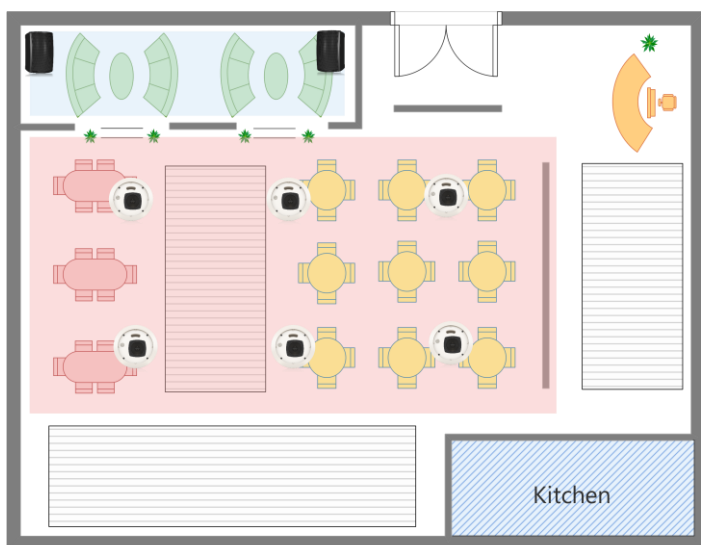

システム系統図

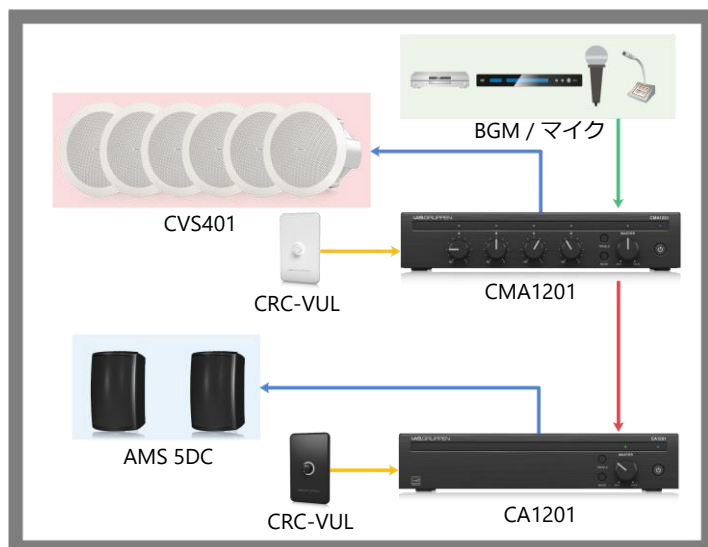

オプション

壁取り付け用及び卓上型ボリュームコントローラー（標準RJ45コネクターによる接続）



CRC-VUL-WH（白）

CRC-VUL-BK（黒）

各¥10,560（税抜 ¥9,600）



LAB.LEVEL4

¥19,800（税抜 ¥18,000）

仕様

CMA1201	
最大出力	
4 Ω / 8 Ω (各チャンネル)	120W
アンプの出力チャンネル	
出力数	1
最低ロードインピーダンス	
4 Ω	4 Ω
8 Ω	8 Ω
70 V アウトプットモード	41 Ω
100 V アウトプットモード	82 Ω
オーディオ・アウトプット	
アウトプット	2 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター
AUXアウトプット	3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター
AUXアウトプット最大レベル	4.88 V (16 dBu)
オーディオ・インプット	
マイク / ライン プライオリティー入力チャンネル	1 x 5 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター (チャンネル A)
マイク / ライン入力チャンネル (RCA入力含む)	3 x 3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター、 3 x ステレオ RCA (チャンネル B, C, D)
入力感度	マイク : 0.038 V (-26 dBu), バランス : 1.23 V (+4 dBu), RCA : 0.62 V (-2 dBu), 各チャンネルモノサミング
インピーダンス	バランス・マイク / ライン 20 kΩ アンバランス ライン / RCA 10 kΩ
最大入力レベル	4.88 V (+16 dBu)
ファンタム電源 (マイク入力)	48 V
コントロール	
フロント	電源スタンバイボタン、インプット / アウトプットゲインコントロール、 トーン・コントロール (ベース・トレブル)
リア	負荷切替 (4 Ω / 8 Ω / 70 V / 100 V)、80 Hz ハイパスフィルター、マイク / ライン切替スイッチ、 vox / duckingスレッショルドコントロール、ファンタム・パワー、インプットルーティング (2 ch モデルのみ)
トーン・コントロール	
Bass (ベース)	±10 dB @ 100 Hz
Treble (トレブル)	±10 dB @ 10 kHz
表示	
電源	青 : オン、赤 : 強制スタンバイ、黄 : スタンバイ
入力	
シグナル (緑色)	> 12.3 mV (-36 dBu)
フォルト (赤色)	Clip
マスター	
シグナル (緑色)	> -50 dBu
フォルト (赤色)	オーバーヒート、DCフォルト、過電圧
リミット (赤色)	アウトプットリミット
システム	
アウトプット回路タイプ	Class D
リモートコネクター	1 x RJ45 コネクター
パフォーマンス	
歪率 1/8 rated power	< 0.05 %
応答周波数	20 Hz to 20 kHz, +0.5 / -1 dB
クロストーク (2 ch モデルのみ)	> 70 dB
S / N	> 97 dBA
ハイパスフィルター	80 Hz HPF
保護機能	
冷却	対流冷却 (ファンレス)
アンプ保護	(熱、過電流、DC、高周波) 保護
負荷保護	起動およびシャットダウン動作の制御、DC保護
電源、電圧、ヒューズ	
主電源	100 VAC, 50 / 60Hz
ヒューズ	T 3.15 A L 250 V
消費電力 (定格電力 1/8 @ 4Ω)	50 W
電源コネクター	標準IECコネクター
寸法・重量	
寸法 (H x W x D)	44 x 218 x 299 mm
重量	2.4 kg
仕上げ	シャーシ : ブラッシュド黒アルマイト加工 / ボトム : スチール (黒塗装)
認証機関	CE, WEEE, CCC, cTUVus, PSE, RCM, RoHS, FCC part 15 Class B

本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。2022年4月現在

