

LAB.GRUPPEN CMシリーズ

中規模・小規模設備向けコマーシャル・ミキサー



特徴

- CM82はルーティング可能な8チャンネルのマイク / ライン入力と2チャンネル出力を装備
- CM41は4チャンネルのマイク / ライン入力には独立したボリュームコントロールを装備
- +48V ファンタム電源対応
- アナウンス時に他チャンネルをミュートさせるダッキング機能
- ウォールコントローラーCRC-Vシリーズ (オプション) によるリモートコントロールに対応
- CM41にはEIAラックへのマウントや壁やテーブル/棚の下への取り付けが可能なブラケット付属

商品名	マイク / ライン入力数	ライン出力数	標準価格
CM41	4	1	¥70,400 (税抜 ¥64,000)
CM82	8	2	¥92,400 (税抜 ¥84,000)



CM41背面画像



CM82背面画像




Input A, E (EはCM82のみ)
ペー징マイク対応入力
チャンネル



Input B C D
Input F G H
(F G HはCM82のみ)
バランス / アンバランス
入力チャンネル



CM41 ファンタム電源
(+48V) スイッチ
CRC-V接続端子(REMOTE)
バランス・ライン出力

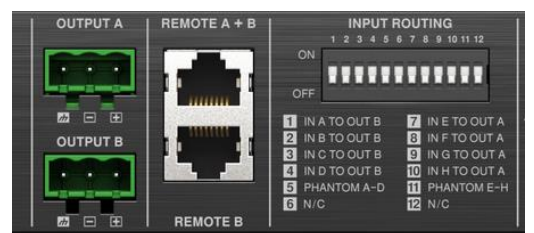

CM82 ファンタム電源 (+48V)、
インプトルーティング DIPスイッチ
CRC-V接続端子(REMOTE) x 2
バランス・ライン出力 x 2




ブラケット

さまざまな設置条件に対応可能なブラケットを付属しています。
CM41はCAシリーズと組み合わせてラックマウントすることも可能です。




接続例


オフィス

- | | |
|---|--|
|  オーディオ信号 |  ライン出力 |
|  ボリュームコントロール |  天井スピーカー可聴エリア |
|  パワーアンプ出力 | |

配置図

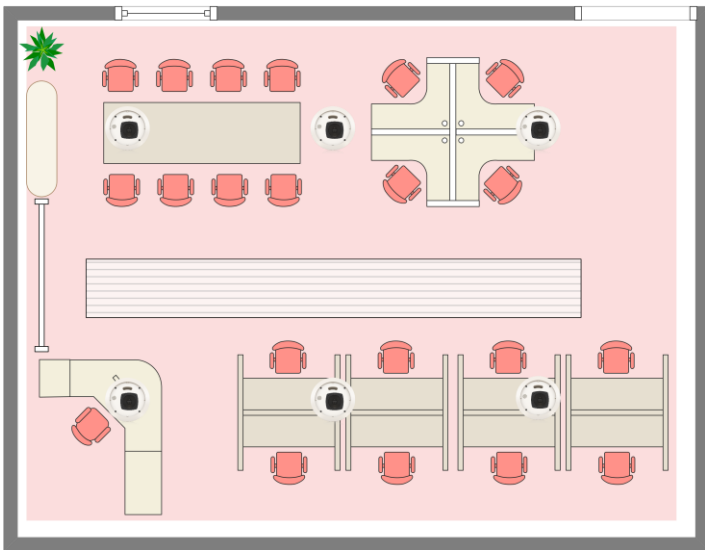

システム系統図

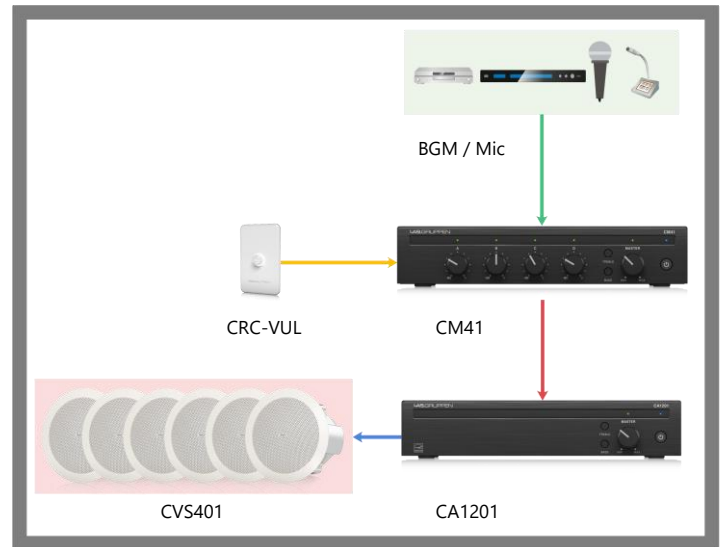

オプション

壁取り付け用及び卓上型ボリュームコントローラー（標準RJ45コネクターによる接続）



CRC-VUL-WH (白)

各¥10,560 (税抜 ¥9,600)



CRC-VUL-BK (黒)



LAB.LEVEL4

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

仕様

	CM82	CM41
ミキサー機能		
入出力	ルーティング可能な8チャンネル入力と2チャンネル出力	4チャンネル入力と1チャンネル出力
オーディオ・インプット		
マイク/ライン プライオリティー 入力チャンネル	2 x 5 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター(チャンネル A, E)	1 x 5 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター(チャンネル A)
マイク/ライン 入力チャンネル (RCA入力含む)	6 x 3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター、 6 x Stereo RCA (チャンネル B, C, D, F, G, H)	3 x 3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター、 3 x Stereo RCA (チャンネル B, C, D)
インピーダンス	バランス・マイク/ライン 12 kΩ ± 10 %	アンバランスライン / RCA 7.7 kΩ ± 10 %
最大入力レベル	4.36 V (+15 dBu)	
ファンタム電源 (マイク入力)	48 V	
オーディオ・アウトプット		
アウトプット	2 x 3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター	3 ピン Euroblock (ユーロブロック) コネクター
ゲインレンジ	-∞ - +10dB	
最大出力	9.6 V (+22 dBu)	
コントロール		
フロント	電源スタンバイボタン、インプット・アウトプットゲインコントロール トーンコントロール (ベース・トレブル)	
リア	マイク/ライン切替スイッチ、vox / duckingスレッシュホールドコントロール、ファンタム・パワー、インプットルーティング (2 ch モデルのみ)	
トーンコントロール		
Bass (ベース)	±10 dB @ 100 Hz	
Treble (トレブル)	±10 dB @ 10 kHz	
表示		
電源	青：オン、赤：強制スタンバイ、黄：スタンバイ	
インプット		
シグナル (緑色)	> 11 mV (-37 dBu)	
クリップ (赤色)	4.36 V (+15 dBu)	
マスター		
シグナル (緑色)	> 35 mV (-27 dBu)	
クリップ (赤色)	3 V (+12 dBu)	
システム		
リモートコネクター	2 x RJ45 コネクター	1 x RJ45 コネクター
パフォーマンス		
歪率	< 0.5 %	
応答周波数	20 Hz to 20 kHz, +0.5 / -2 dB	
クロストーク (2 ch モデルのみ)	> 60 dB	
S/N	> 97 dBA	
電源、電圧、ヒューズ		
主電源	100 VAC, 50 / 60 Hz	
ヒューズ	T 3.15 A H 250 V	T 3.15 A L 250 V
消費電力	20 W	10 W
電源コネクター	標準IECコネクター	
寸法・重量		
寸法 (H x W x D)	44 x 437 x 248 mm	44 x 218 x 299 mm
重量	2.4 kg	2.1 kg
仕上げ	シャーシ：ブラッシュド黒アルマイト加工 / ボトム：スチール (黒塗装)	
認証機関	CE, WEEE, CCC, cTUVus, PSE, RCM, RoHS, FCC part 15 Class B	

本カタログに掲載されている内容は、予告なく変更される場合があります。2022年4月現在