

CX121

周波数特性 (±3 dB)
 感度 (出力音圧レベル) (1W/1m)
 最大音圧レベル (Peak)
 公称指向角度
 公称インピーダンス
 許容入力 (AES/PGM)
 接続端子






60 Hz ~ 20 kHz
 97 dB
 128 dB
 水平 90° × 垂直 40°

8 Ω
 350 W / 700 W
 スクリューターミナル
 4ピンNeutrik SpeakONタイプ (ループスルー対応)
 12ポイント・ユニバーサルマウント (M6ネジ対応)
 M10 Uブラケット取付ポイント × 2

取付金具

外形寸法 (高さ×幅×奥行)
 質量 (ネット)

686 mm × 365 mm × 362 mm
 21.4kg

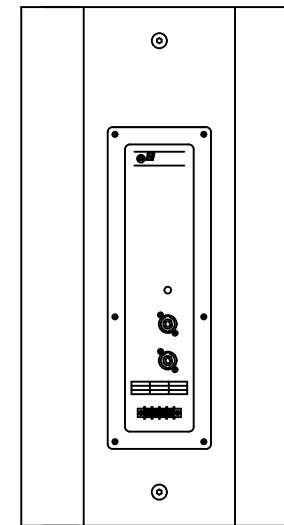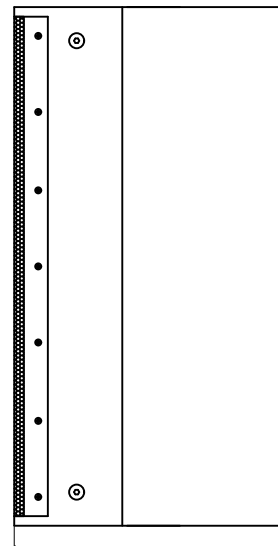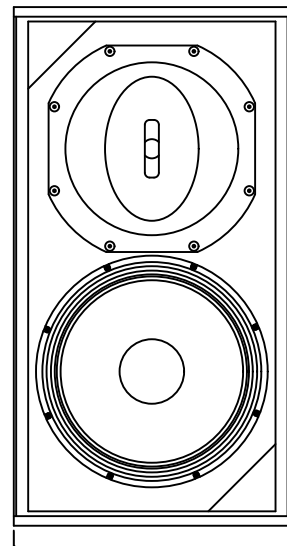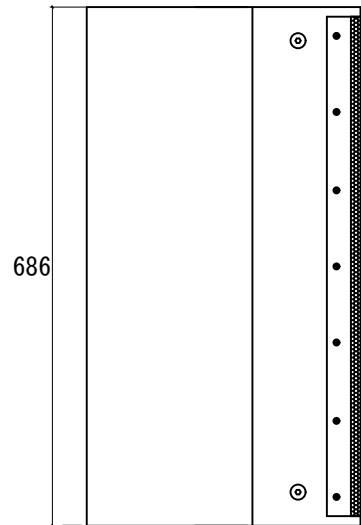

種別	Renkus-Heinz
	Cシリーズ
形式	CX121
縮尺	1:10
作成	2026.04.23

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。