

CX121M









周波数特性 (±3 dB)
感度 (出力音圧レベル) (1W/1m)
最大音圧レベル (Peak)
公称指向角度
モニター設置時バツフル角 :
公称インピーダンス
許容入力(AES/PGM)
接続端子

70 Hz ~ 18 kHz
96 dB
130 dB
水平 80° × 垂直 80°
33°
8 Ω
300 W / 600 W
スクリーターミナル + 4ピン
Neutrik SpeakONタイプ (ループスルー対応)
12ポイント・ユニバーサルマウント (M6ネジ対応)
M10 Uブラケット取付ポイント × 2

取付金具

外形寸法(高さx幅x奥行)
質量 (ネット)

429 mm × 448 mm × 319 mm
13.4kg

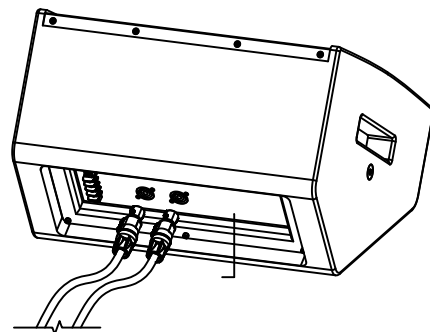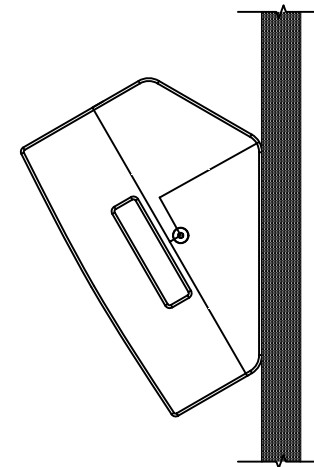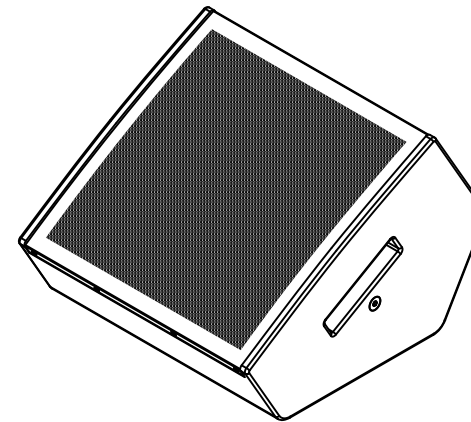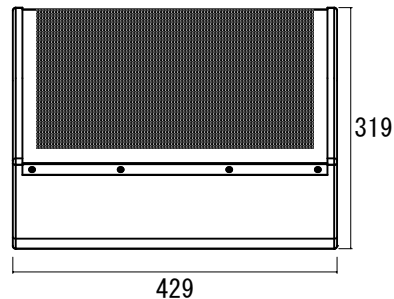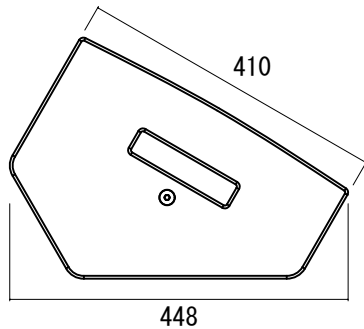

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Renkus-Heinz
	Cシリーズ
形式	CX121M
縮尺	1:8
作成	2026.04.27

C