

CX151

周波数特性 (±3 dB)
感度 (出力音圧レベル) (1W/1m)
最大音圧レベル (Peak)
公称指向角度
公称インピーダンス
許容入力 (AES/PGM)
接続端子

55 Hz ~ 20 kHz

98 dB

129 dB

水平 60° × 垂直 40°

8 Ω

350 W / 700 W

スクリューターミナル

4ピン Neutrik SpeakONタイプ (ループスルー対応)

12ポイント・ユニバーサルマウント (M6ネジ対応)

M10 Uブラケット取付ポイント × 2


外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)

724 mm × 445 mm × 432 mm

取付金具

質量 (ネット)

25.3kg

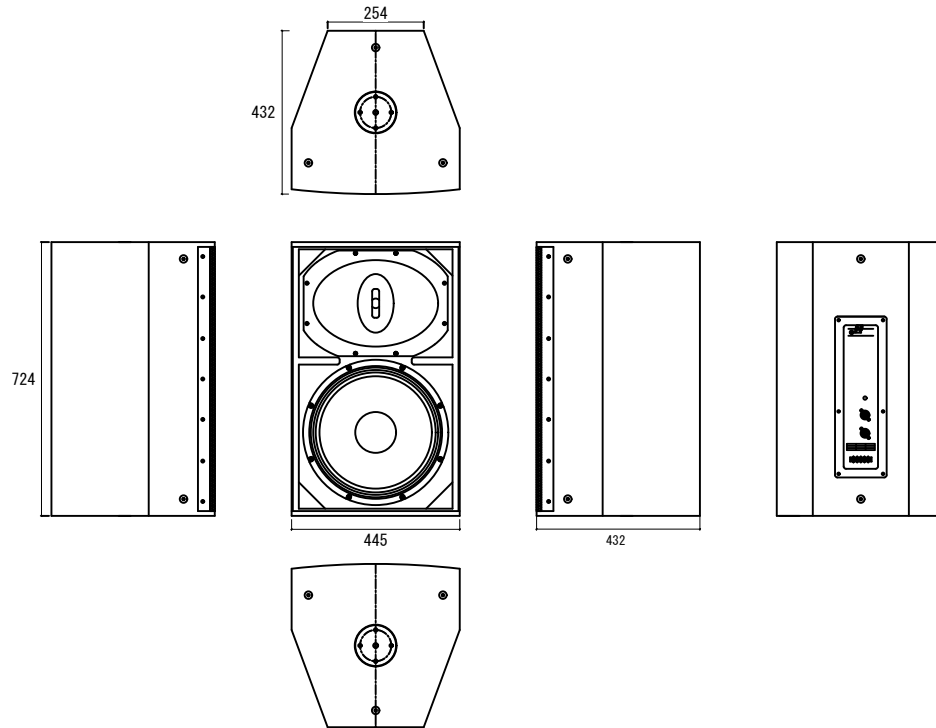

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別 Renkus-Heinz

Cシリーズ

形式 CX151

縮尺 1:20

作成 2026. 04. 23

C