







CX41

周波数特性 (±3 dB)
感度 (出力音圧レベル) (1W/1m)
最大音圧レベル (Peak)
公称指向角度
公称インピーダンス
許容入力 (AES/PGM)
接続端子

100 Hz ~ 18 kHz
89 dB
109 dB
水平 150° × 垂直 150°
16 Ω
25 W / 50 W
ネジ端子 + 4ピンNeutrik SpeakONタイプ
(ループスルー対応)
Uブラケット対応ポイント装備
152 mm × 178 mm × 152 mm
2.18 kg

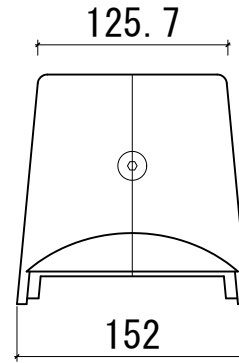

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Renkus-Heinz
	Cシリーズ
形式	CX41
縮尺	1:5
作成	2026. 04. 23

C