


CX42

周波数特性 (±3 dB)
感度 (出力音圧レベル) (1W/1m)
最大音圧レベル (Peak)
公称指向角度
公称インピーダンス
許容入力 (AES/PGM)
接続端子

300 Hz ~ 20 kHz
95 dB
122 dB
水平 150° × 垂直 60°
8 Ω
120 W / 240 W
ネジ端子 + 4ピンNeutrik SpeakONタイプ
(ループスルー対応)
Uブラケット対応ポイント装備
145 mm × 430 mm × 231 mm
7.7 kg

取付金具
外形寸法 (高さx幅x奥行)
質量 (ネット)

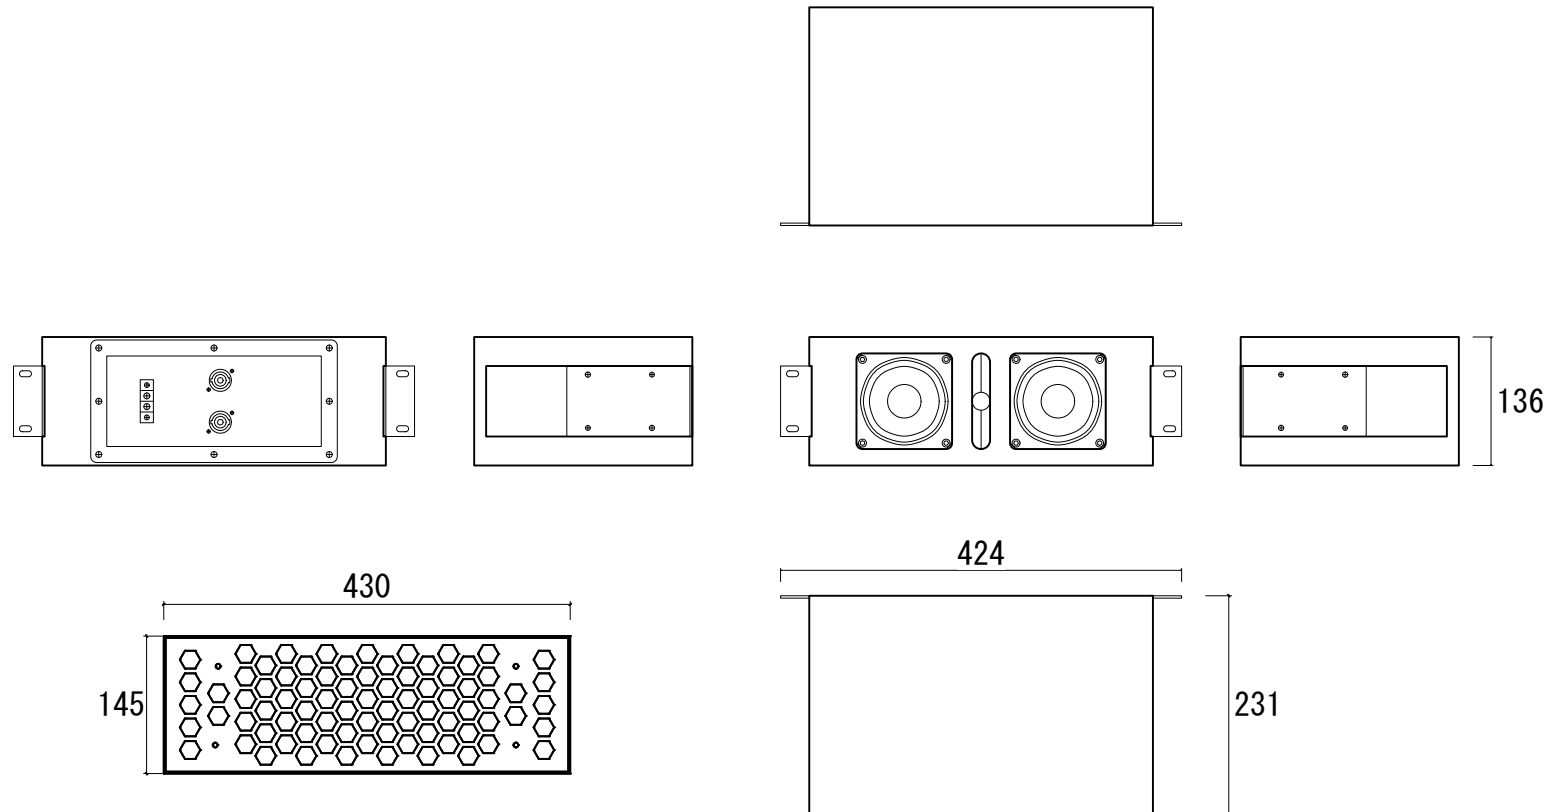

| | |
|----|--------------|
| 種別 | Renkus-Heinz |
| | Cシリーズ |
| 形式 | CX42 |
| 縮尺 | 1:8 |
| 作成 | 2026.04.23 |

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)