

CX81

周波数特性 (±3 dB)

感度 (出力音圧レベル) (1W/1m)

最大音圧レベル (Peak)

公称指向角度

公称インピーダンス

許容入力 (AES/PGM)

接続端子

90 Hz ~ 20 kHz

96 dB

123 dB

水平 120° × 垂直 60°

16 Ω

125 W / 250 W

Neutrik SpeakON NL4 × 2、

バリアストリップ端子 × 1 (すべてパラレル接続)

12ポイント・ユニバーサルマウント (M6ネジ対応)

M10 Uブラケット取付ポイント × 2






取付金具

外形寸法 (高さ×幅×奥行)

質量 (ネット)

533 mm × 262 mm × 267 mm

11.7kg

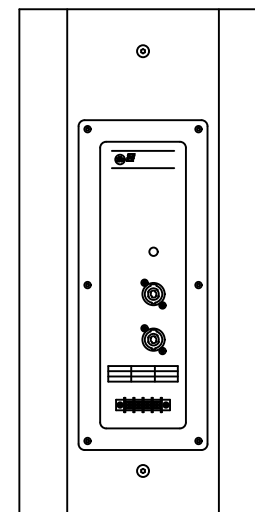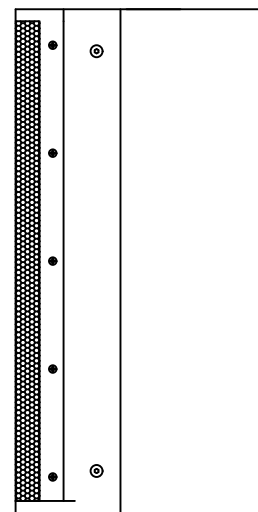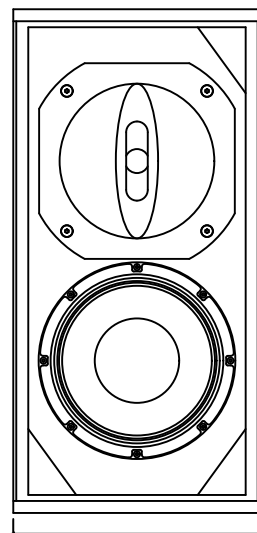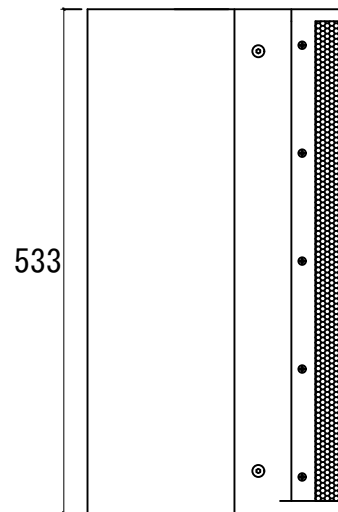

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Renkus-Heinz
	Cシリーズ
形式	CX81
縮尺	1:8
作成	2026.04.23

C