

**CX82**

周波数特性 (±3 dB)  
 感度 (出力音圧レベル) (1W/1m)  
 最大音圧レベル (Peak)  
 公称指向角度  
 公称インピーダンス  
 許容入力 (AES/PGM)  
 接続端子






90 Hz ~ 20 kHz  
 99 dB  
 129 dB  
 水平 120° × 垂直 60°  
 8 Ω

250 W / 500 W  
 Neutrik SpeakON NL4 × 2、  
 バリアストリップ端子 × 1 (すべてパラレル接続)  
 12ポイント・ユニバーサルマウント (M6ネジ対応)  
 M10 Uブラケット取付ポイント × 2

取付金具

外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)  
 質量 (ネット)

724 mm × 262 mm × 267 mm  
 15.4kg

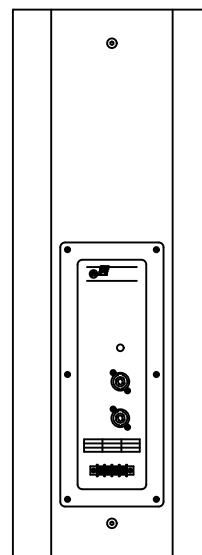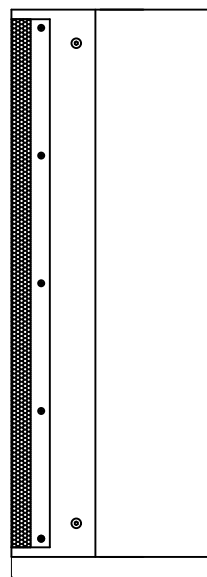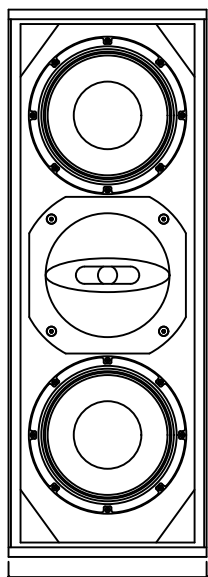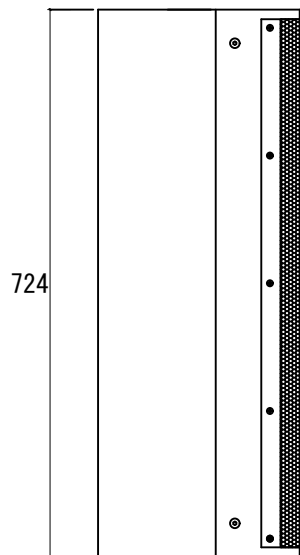

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Renkus-Heinz
	Cシリーズ
形式	CX82
縮尺	1:10
作成	2026. 04. 23

C