

Ci2M スタジオフロアモニター

Ci2M は Blaze Audio 社の Ci2 をベースにスタジオのフロアモニターとしてまた、セットへの組み込みを考慮して国内にてモディファイされました。

シンプルで洗練された北欧デンマークデザインのフォルムにスタジオ用途としての利便性をプラスした景観に溶け込む美しいモニタースピーカーです。

Ci2 のクリアで均一な拡散は、演者マイクのかぶりを抑えマージンの確保とフロアのモニター数を減らすことも可能です。


オーディオ入力には XLR/F/XLRM コネクターをパラで配線していますので、渡りにも BTS 接続にも対応します。また、底面には 3/8inch マイクスタンドアダプターも装備していますので、楽器演奏者へのモニターとしても適切な配置が可能です。




ユニット構成

定格入力
感度,2.83V/1m
最大音圧, Long term
周波数特性
インピーダンス
指向角
防水防塵性能
寸法(HxWxD)
重量
色
コネクター
アダプター
キャビネット


2.5" woofer
0.75" Silk dome tweeter
30W
84dB
99dB
140Hz ~ 20kHz
8Ω
100° x 100°
IP64 (スピーカー部のみ)
139x 178x 98 mm
1.5 kg
白 / 黒
XLR/F/XLRM parallel
3/8"マイクスタンドアダプター
ABS (スタンド部: Metal)

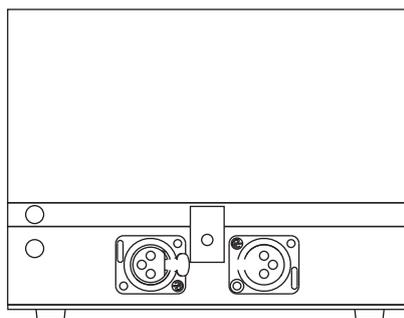

背面図

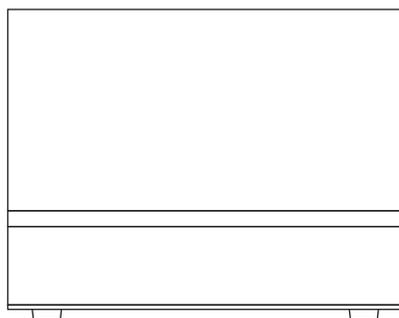

正面図
178



側面図
98
139