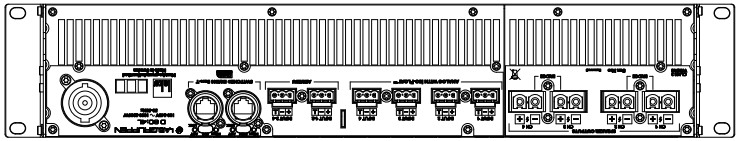

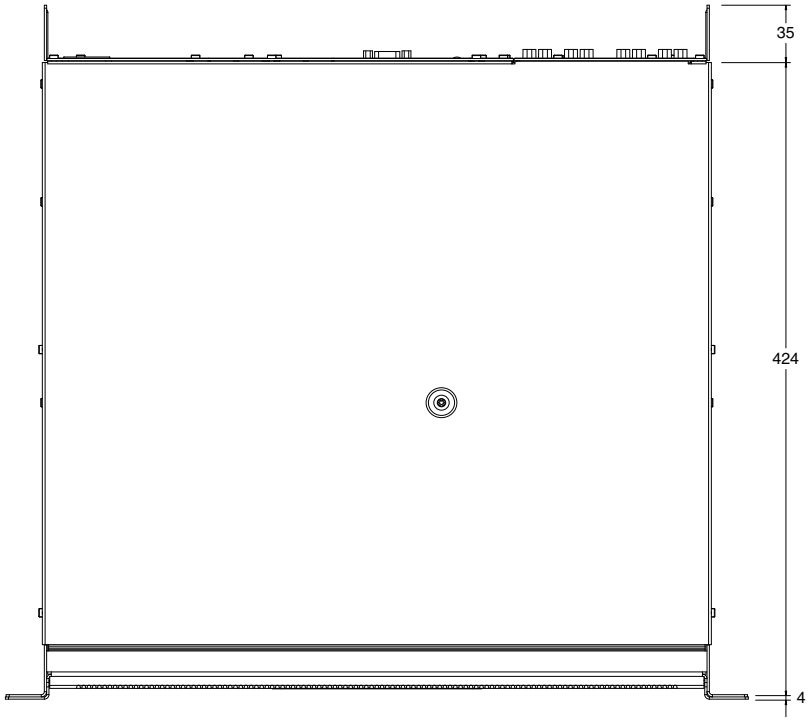

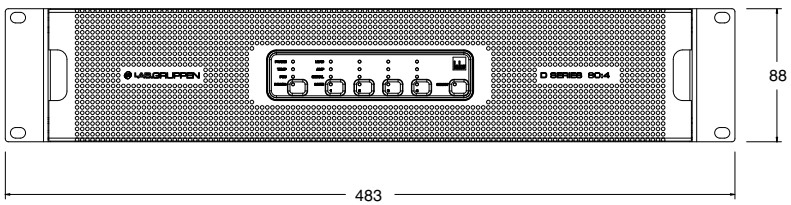

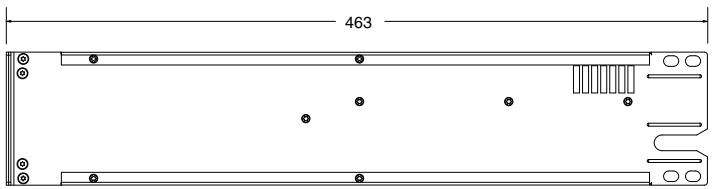

Model	D 80:4L
入力チャンネル数	4ch
出力チャンネル数	4ch
合計バーストパワー/全ch使用	8000 W
最大出力電圧 @ch	194V
最大出力電流 @ch	67A
最大出力パワー	
8Ω @ch(全チャンネル駆動時)	1500W
4Ω @ch(全チャンネル駆動時)	2000W
2Ω @ch(全チャンネル駆動時)	2000W
Hi-Z 70V @ch(全チャンネル駆動時)	2000W
Hi-Z 100V @ch(全チャンネル駆動時)	2000W
RPM ラショナル・パワー・マネージメント	ch毎の出力パワー調整可能(最大 5000W/ch)
初期電圧制限値(調整可能)	155V
THD + N 20 Hz - 20 kHz for 1 W	< 0.05%
周波数特性 (1 W into 8 Ohm, 20 Hz - 20kHz)	±0.05 dB
処理遅延 AES 96 kHz / analog input	1.61 / 1.68 ms
最大許容入力 / digital reference	+26 dBu / +21 dBu
コネクター	
Analog Input	4x ターミナルブロック (バランス)
AES/EBU Input	2x ターミナルブロック (44.1, 48, 88.2, 96,kHz / 24bit)
Speaker Output	4x 2ピン ターミナルブロック
Network	2 x RJ45 EtherCon (LAKE, DANTE, DLM)
Power	Neutrik PowerCon 32A
コントロールインターフェイス	Lake Controller Software 標準付属
フロントパネル	動作インジケーター、ミュートスイッチ、パワースイッチ
公称電圧	100 ～ 240 VAC, 45 ～ 66Hz
動作電圧	70 ～ 265 VAC
ソフトスタート/インラッシュ電流引き込み	○ / 最大8A
Breaker Emulation Limiter 最大電流値	15A
サイズ	W:483mm x H:88mm x D:463mm
重量	14.5kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.

LAB.GRUPPEN

email : info@tcgroup-japan.com

MATERIAL | FINISH | ASSY'NAME

DWG NO

	Datum	Name
Design		
Check		
Drawn		

PARTS NAME

D 80:4L 仕様書

FILE NAME

PARTS NO

SEET 1OF1

Mrn	Description	Date	Name

SCALE SIZE / 1:5

DIMENSION mm

3RD ANGLE PROJECTION