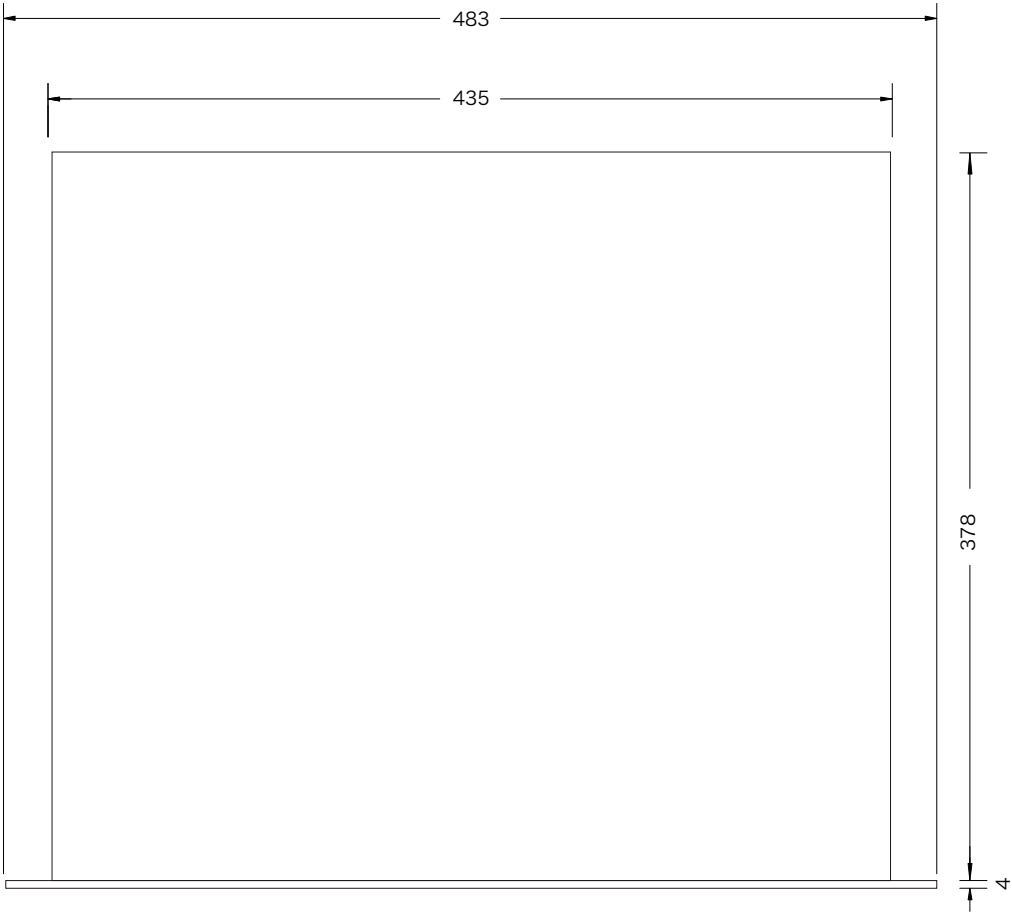



一般	
チャンネル数	4
合計出力／全チャンネル使用	500 W
ピーク出力電圧／チャンネル毎	100 V / 70 Vrms
最大出力電流	9.9 Arms
最大出力パワー／全チャンネル使用	
2 Ohms	N.R.
4 Ohms	125 W
8 Ohms	125 W
16 Ohms	125 W (RSLには要70 Vモード、「Lo-Z」は63 Wを供給)
70 V	125 W
100 V	250 Wにタッピングされた100 Vロードに125 W供給可能
パフォーマンス	
THD 20 Hz～20 kHz@1 W	<0.1%
THD@1 kHz／クリッピング前1 dB	<0.05%
SN比	>112 dBA
チャンネル・セパレーション(クロストーク@1 kHz)	>70 dB
周波数特性	2 Hz～40 kHz
入力インピーダンス	20 kOhm
同相除去 (CMR)	50 dB
出力インピーダンス	25 Mohms
ゲイン／センシティビティ／リミッター	
チャンネル毎リミッティング／ゲイン・スイッチ	2ポジション:Lo-Z / 70 V
VPL for 70 Vモード	100 V
VPL for Lo-Zモード	44.7 V
設定パワー > 8 Ohms (Lo-Zモード) センシティビティ	4 dBu
70.7 V出力 > 70 Vモード・センシティビティ	4 dBu
設定パワー > 4 Ohms (Lo-Zモード) センシティビティ	1 dBu
設定パワー > 16 Ohms (70 Vモード) センシティビティ	0 dBu
70 Vモード時ゲイン	35.2 dB
Lo-Zモード 時ゲイン	28.2 dB
レベル調整／チャンネル毎	リアパネル・ポテンショメーター／-inf～0 dB
コネクター、及びスイッチ類	
入力コネクター(チャンネル毎)	3ピン着脱可能スクリュー・ターミナル、電子的バランス
出力コネクター(チャンネル毎)	2ピン着脱可能スクリュー・ターミナル
ハイパス・フィルター	50 Hz固定、チャンネル毎に切り替え可能
パワー・コントロール	スタンバイ／ON切替に使用可
GPI (パワー・コントロール入力)	コンタクト・クロージャータイプ、2ピン着脱可能スクリュー・ターミナル、パワー状態をコントロール
GPO (パワー状態出力)	コンタクト・クロージャータイプ、2ピン着脱可能スクリュー・ターミナル、パワー状態の外部モニタリング用
冷却	デュアル・ファン、フロント→リア・エアフロー、温度による自動スピード調整
パワー	
公称電圧	100～240 VAC
動作電圧	85～265 VAC
スタンバイ時消費電力	<1 W
本線電源コネクター	IECインレット
その他	
寸法	W: 483 mm、H: 44 mm、D: 382 mm
重量	6 kg
仕上げ	ダークグレー・アルミ・フロント、ブラック・スチール・シャーシ
認証	CE, ANSI/UL 60065 (ETL), CSA, CCC, PSE, Energy Star

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME E 5:4		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn					
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION