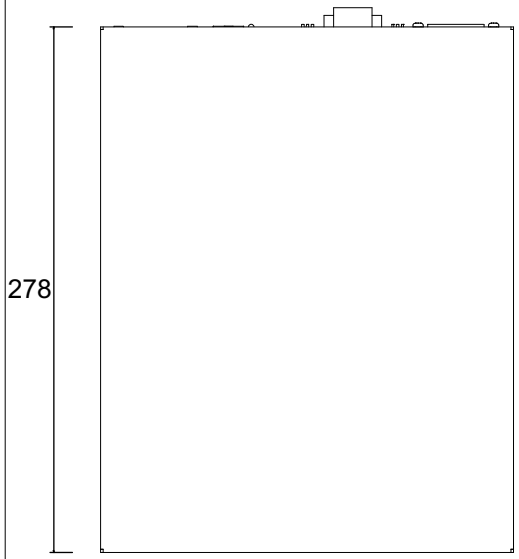

上面

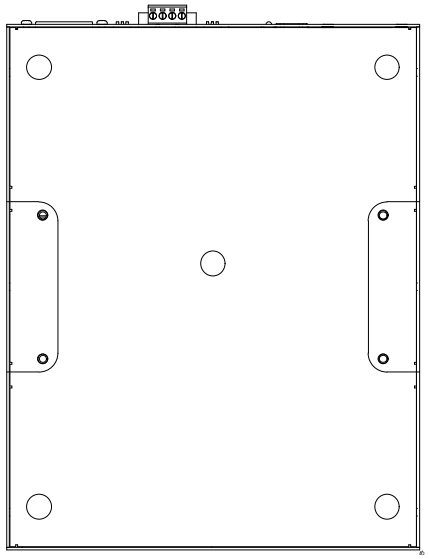

裏面

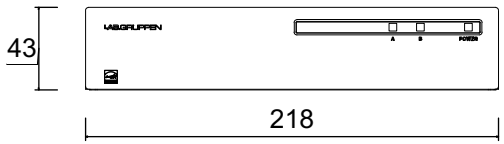

正面



背面



側面

Lab.Gruppen FAD2402

【一般】

出力チャンネル数 :	2
最大出力 :	2 × 240W (4Ω) / 2 × 240W (8Ω) / 2 × 240W (70V) / 2 × 240W (100V)
最小ロードインピーダンス :	《4Ωモード》4Ω 《8Ωモード》8Ω 《70Vモード》41Ω 《100Vモード》82Ω
コントロール :	《フロント》無し 《リア》ロード設定(4Ω / 8Ω / 70V / 100V), 80Hz High Pass Filter (On / Off)
インジケータ : 《フロント》	電源 : On (青色)、スタンバイ状態 (黄色) Limit (red LED) : 各チャンネル -1.5dBFS Signal (green LED) : 各チャンネル > -63 dBFS Fault (red LED) : オーバーヒート、DCフォルト、過電圧
《リア》	Dante : 識別 (Indentify) (黄色) 、クロック同期 (白色)

【システム】

インプット (入力伝送タイプ) :	Dante, 2チャンネル Rx
入力接続 :	1xRJ45 イーサネットコネクター、1ポート100Mbps Danteインターフェイス
インプット・センシティビティ :	-2 dBFS (digital)
最大インプットレベル :	0 dBFS (digital)
アウトプット :	1 x 4ピン 5.08mm Euroblock コネクター
出力回路 :	Class-D
リモートコネクター :	2 x RJ45 イーサネットコネクター

【パフォーマンス】

歪率 (1/8 rated power) :	<0.1%
周波数特性 :	20 Hz to 20 kHz, +0/ -1.5 dB
クロストーク :	>72 dB
シグナル to ノイズ :	>101 dBA
ハイパスフィルター :	80 Hz HPF

【サーキット･プロテクション】

クーリング :	対流冷却 (ファンレス)
アンプ保護 :	(熱、過電流、DC、高周波) 保護
負荷保護 :	起動およびシャットダウン動作の制御、DC保護

【電源】

公称電圧 :	100 VAC, 50 / 60 Hz
消費電力(1/8 rated power @ 4Ω) :	120W
メイン･コネクター :	スタンダードIECコネクター

【寸法/重量】

寸法 :	W 218mm × H 44mm × D 280mm
質量 :	2.6kg

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Lab.Gruppen
	Dante対応パワーアンプ
形式	FAD2402
縮尺	1:4
作成	2024.02.09
	C

ビーテック株式会社