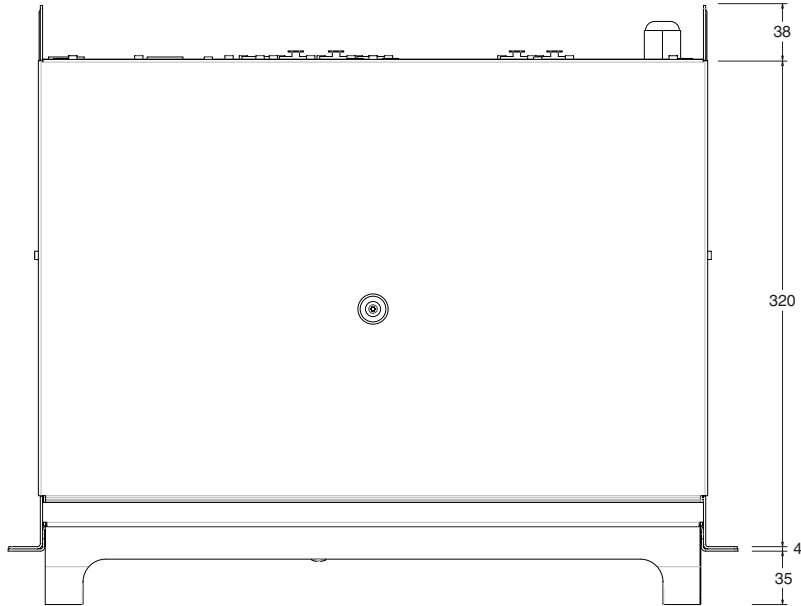
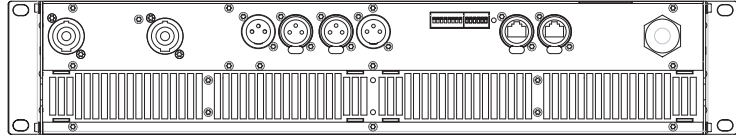


Model	FP7000
入力チャンネル数	2ch
出力チャンネル数	2ch
最大合計出力パワー	7000W
最大出力電圧@ch	155V
最大出力電流@ch	59A
最大出力パワー	
8Ω@ch(全チャンネル駆動時)	1450W
4Ω@ch(全チャンネル駆動時)	2800W
2Ω@ch(全チャンネル駆動時)	3500W
8Ω@ch(ブリッジ駆動時)	5600W
4Ω@ch(ブリッジ駆動時)	7000W
THD 20 Hz~20 kHz@1 W	< 0.1%
THD@1 kHz、1 dBクリッピング・ポイント	< 0.05%
SN比	> 112 dBA
チャンネル・セパレーション(クロストーク)@1 kHz	> 70 dB
周波数特性(1 W→8 Ohms) +0/-3 dB	6.8 Hz ~ 34 kHz
入力インピーダンス	20 kΩ
入力同相信号除去(CMR)	54 dB
出力インピーダンス@100 Hz	19mΩ
VPL、最大ピーク出力、Ch毎選択可能	155、121、101、83、70、56、47、38 V
ボルテージ・ピーク・リミッター(VPL)モード(Ch毎)	ハード / ソフト
選択可能アンプゲイン(全Ch)	23、26、29、32、35、38、41、44 dB
デフォルトゲイン	35 dB
レベル調整(Ch毎)	31ポジション / -inf ~ 0 dB
入力コネクター(Ch毎)	3ピンXLR、電子バランス
出力コネクター(Ch毎)	Neutrik スピコン、もしくはバリアストリップ
NomadLinkネットワーク	標準搭載 / 2 x RJ45コネクター、IN & OUT
インテリジェント・ファンOn/Off	出力シグナルの有無により自動始動 / 停止
パワー&リモートOn/Off	フロントパネルに個別スイッチあり
冷却システム	2 x ファン、前方 - 後方エアフロー、温度により回転速度自動調整
動作電圧、ノミナル230V/115V	130 ~ 265 V/65 ~ 135 V
最小始動電圧、230V/115V	171 V/85 V
パワーアベレージリミッター(PAL)	○
ソフトスタート/インラッシュ電流ドロウ	○ / 最大5 A
本線電源コネクター	230 V CE:16 A、CEE7:115 V ETL:30 A Twit Lock
寸法(W/H/D)	483 x 88 x 397 mm
重量	12.0 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME FP7000 仕様書		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn					
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / 1:5			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION