
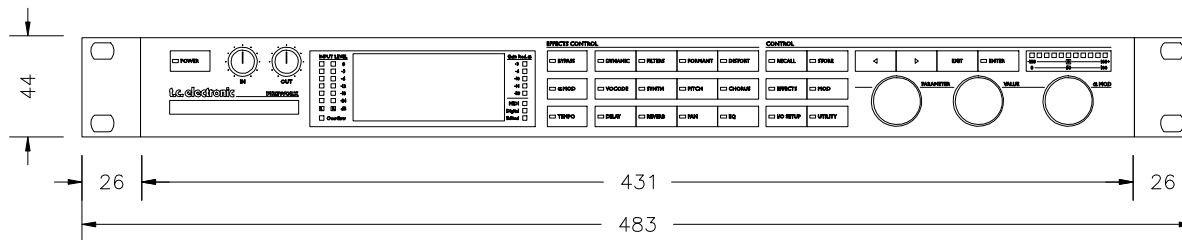


FIREWORX	
コネクター	
Digital Inputs and Outputs	XLR (AES/EBU), RCAピン (S/PDIF), オプティカル (Toslink・ADAT切替)
ワードクロック入力	RCAピン (75 ohm, 0.6~10 Vpp)
Analog Inputs	XLRバランス (2番ホット)
Analog Outputs	XLRバランス (2番ホット)
MIDI	イン/アウト/スルー: 5ピンDIN端子
GPI, ベダル、フェーダー	1/4インチフォーンジャック
PCMCIA INTERFACE	PCカード、68ピン、Type I
EMC 準拠規格	EN 55103-1, EN 55103-2, FCC part 15 Class B, CISPR 22 Class B
安全基準 準拠規格	IEC65, EN 60065, UL 1419, CSA E65
動作環境温度	0℃ ~ 50℃
保存環境温度	-30℃ ~ 70℃
湿度	最大90% (結露状態を除く)
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフェイス フロント、及びステイールシャーシ
寸法	483 x 44 x 208 mm
重量	2.35 kg
電源電圧	100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz (自動認識)
消費電力	20 W以下

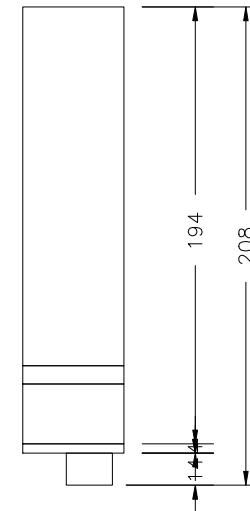

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK			
tc.electronic ULTIMATE SOUND MACHINES email: tc@tcelectronic.com		MATERIAL	FINISH
		Datum	Name
		Design	
		Check	13.OCT.00 Y.MATSU
		Drawn	13.OCT.00 S.KYODA
		FILE NAME	
		ASSYNAME	tc.electronic
		DWG NO	WIZ003
		PARTS NAME	FIREWORX
		PARTS NO	950 200 117
		SEET	1DF1
Mrn	Description	Date	Name
		SCALE	SIZE / NON
		DIMENSION	mm
		3RD ANGLE PROJECTION	