


スピーカーブラケット



ウォールブラケット

ICC12/3-RN:
ICC12/3-RD1 (Dante)

周波数特性
最大SPL:
水平指向角
垂直指向角
ビームコントロール

135 Hz ~ 17 kHz (-3dB)、110 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)
129 dB ピーク @ 全空間 (99 dB @ 30.5 m)
120° (3 kHz以下)、90° (3 kHz以上)
-30° ~ +30° の範囲で調整可能
ステアラブル (可変可能) : 800 Hz以上 指向性 : 400 Hz以上

センシティビティ
トランスデューサー
インプット
コネクタ
エンクロージャー
グリル
仕上げ
付属品
寸法 (W x H x D)
質量

アナログ : 定格出力で1.4V RMS
12 x 77 mm, フルレンジ
アナログ入力及びループ出力、AES入力、Dante (オプション)
2 x Analog、1 x AES、2 x RJ45
アルミニウム
パンチング、曲げ加工されたアルミニウム
黒 (RAL9011) または白 (RAL9010)
W-WALL-IC3 壁掛け用ブラケット
111 x 1003 x 121 mm
12 kg

パワーアンプ
出力
定格電圧
消費電力

12チャンネルアンプ
100 VAC / 50-60 Hz
アイドル時 : 0.15 A (120V)
1/8 パワー : 0.43 A (120V) (リミッター開始時)
1/3 パワー : 1.14 A (120V) (ハードリミッター)
IEC-C14
9 ms
9 ms + Dante伝送時のレイテンシー (Dante入力を使用した場合)

電源コネクタ
レイテンシー

DSP

8つのPEQ、ハイ / ローシェルフ、ローパスフィルター
ディレイは最大340ms

使用温度範囲

最大 : 60° C、直射日光なし、最小 : -30° C
0° C以下では、ユニットの電源を入れて内部を暖かくすること







種別	Renkus-Heinz
デジタル ステアラブル ラインアレイスピーカー	
形式	Iconyx Compact 12/3
縮尺	10:1
作成	2023.07.24

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。


C

ウォールマウント 水平調整角度

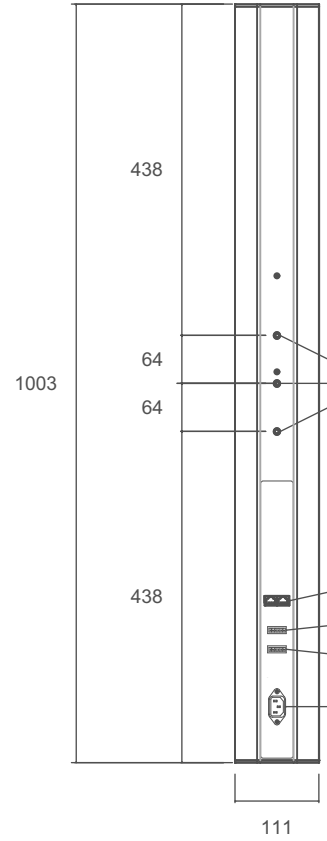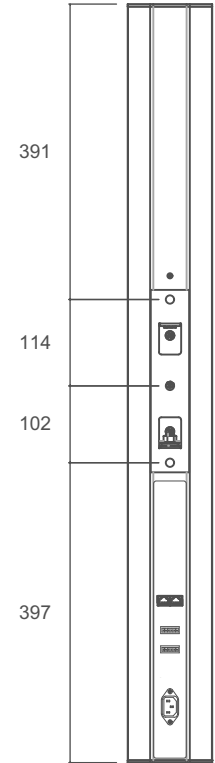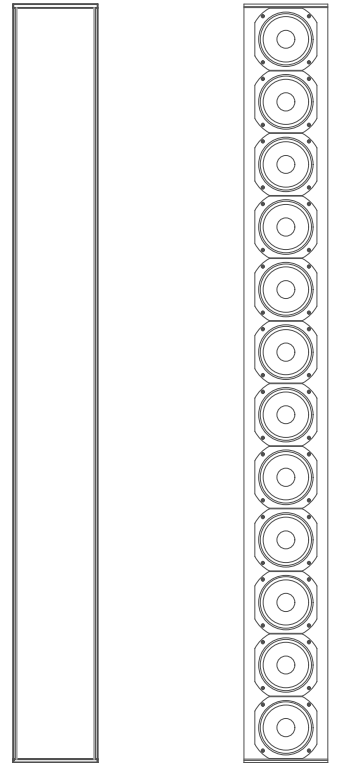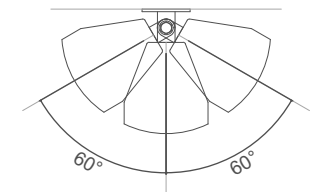

ウォールマウント ブラケット
M6スクリューアタッチメント
ポイント S3PL

ETHERNET/ DANTE(オプション)
アナログ入力
AES入力及びフォルトリレー
電源

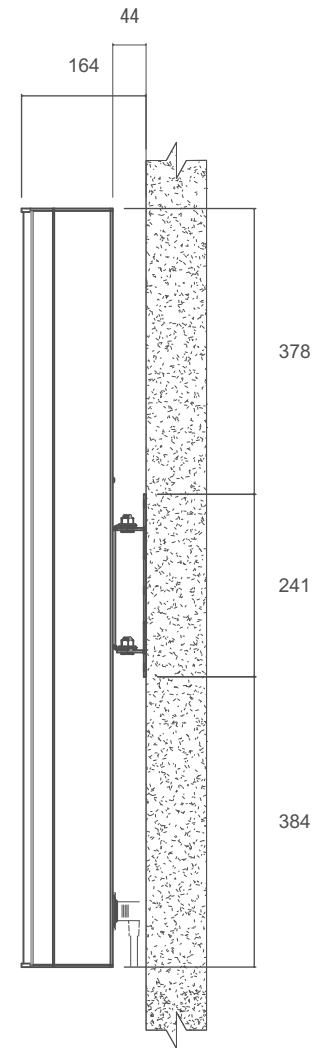

種別	Renkus-Heinz
デジタル	ステアラブル ラインアレイスピーカー
形式	Iconyx Compact 12/3
縮尺	10:1
作成	2023. 07. 24

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)