


スピーカー ブラケット



ウォール ブラケット

ICC24/3-RN;
ICC24/3-RD1 (Dante)

周波数特性 135 Hz ~ 17 kHz (-3dB)、110 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)
 最大SPL: 135 dB ピーク @ 全空間 (105 dB @ 30.5 m)
 水平指向角: 120° 3 kHz以下, 90° 3 kHz以上
 垂直指向角: -30° ~ +30° の範囲で調整可能
 ビームコントロール: ステアラブル (可変可能): 400 Hz以上 指向性: 200 Hz以上
 センシビリティ: アナログ: 定格出力で1.4V RMS
 トランスデューサー: 24x 77 mm, フルレンジ
 インプット: アナログ入力及びループ出力、AES入力、Dante (オプション)
 コネクター: 2 x Analog, 1 x AES, 2 x RJ45
 エンクロージャー: アルミニウム
 グリル: パンチング、曲げ加工されたアルミニウム
 仕上げ: 黒 (RAL9011) または白 (RAL9010)
 付属品: W-WALL-IC3 壁掛け用ブラケット
 寸法 (W x H x D): 111 x 2006 x 121 mm
 質量: 23.6 kg

パワーアンプ

出力: 24チャンネルアンプ
 定格電圧: 100 VAC / 50-60 Hz
 消費電力: アイドル時: 0.30 A (120V)
 1/8 パワー: 0.85 A (120V) (リミッター開始時)
 1/3 パワー: 2.28 A (120V) (ハードリミッター)

電源コネクター:

レイテンシー: IEC-C14
 9 ms
 9 ms + Dante伝送時のレイテンシー (Dante入力を使用した場合)



DSP:

8つのPEQ、ハイ / ローシェルフ、ローパスフィルター
 デレイは最大340ms
 使用温度範囲: 最大: 60° C、直射日光なし、最小: -30° C;
 0° C以下では、ユニットの電源を入れて内部を暖かくすること

種別	Renkus-Heinz
デジタル ステアラブル ラインアレイ スピーカー	
形式	Iconyx Compact 24/3
縮尺	20:1
作成	2023.07.24

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)

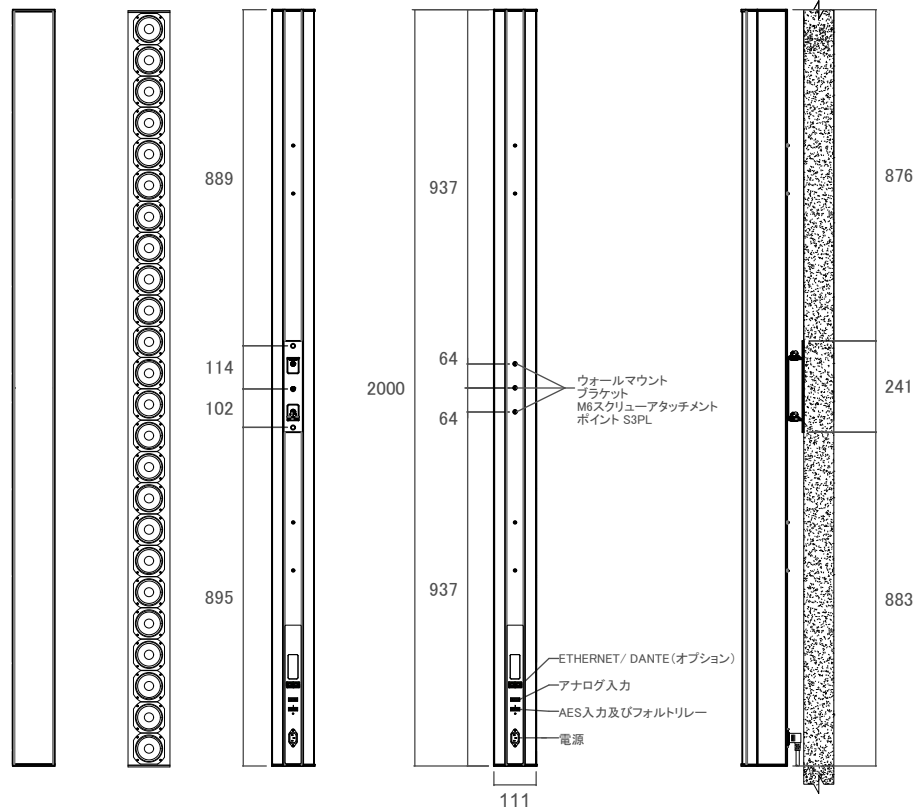

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Renkus-Heinz
デジタル ステアラブル ラインアレイ スピーカー	
形式	Iconyx Compact 24/3
縮尺	20:1
作成	2023.07.24

C