


ICC36/3-RN:
ICC36/3-RD1 (Dante)


周波数特性 135 Hz ~ 17 kHz (-3dB), 110 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)
 最大SPL: 136 dB ピーク @ 全空間 (106 dB @ 30.5 m)
 水平指向角: 120° 3 kHz以下, 90° 3 kHz以上
 垂直指向角: -30° ~ +30° の範囲で調整可能
 ビームコントロール: ステアラブル (可変可能): 300 Hz以上 指向性: 150 Hz以上
 センシティブィティ: アナログ: 定格出力で1.4V RMS
 トランスデューサー: 24x 77 mm, フルレンジ
 インプット: アナログ入力及びループ出力、AES入力、Dante (オプション)
 コネクター: 2 x Analog, 1 x AES, 2 x RJ45
 エンクロージャー: アルミニウム
 グリル: パンチング、曲げ加工されたアルミニウム
 仕上げ: 黒 (RAL9011) または白 (RAL9010)
 付属品: W-WALL-IC3 壁掛け用ブラケット
 寸法 (W x H x D): 111 x 3000 x 121 mm
 質量: 35.5 kg

パワーアンプ

出力: 36チャンネルアンプ
 定格電圧: 100 VAC / 50-60 Hz
 消費電力: アイドル時: 0.45 A (120V)
 1/8 パワー: 1.28 A (120V) (リミッター開始時)
 1/3 パワー: 3.43 A (120V) (ハードリミッター)
 電源コネクター: WAGOクイックコネクター
 レイテンシー: 9 ms
 9 ms + Dante伝送時のレイテンシー (Dante入力を使用した場合)
 DSP: 8つのPEQ、ハイ / ローシェルフ、ローパスフィルター
 デレイは最大340ms
 使用温度範囲: 最大: 60° C、直射日光なし、最小: -30° C;
 0° C以下では、ユニットの電源を入れて内部を暖かくすること



1:2スケール



1:2スケール

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)


種別	Renkus-Heinz
デジタル ステアラブル ラインアレイ スピーカー	
形式	Iconyx Compact 36/3
縮尺	20:1
作成	2023.07.24

C


ウォールマウント 水平調整角度





フロントビュー

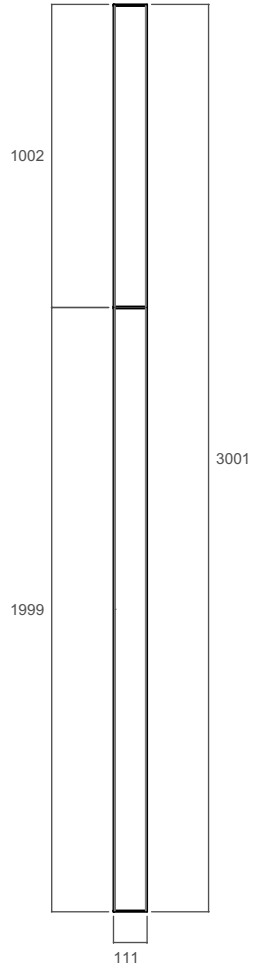

右からのビュー

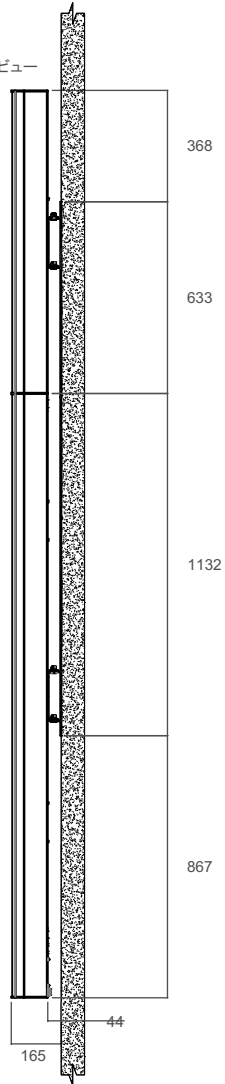

背面からのビュー

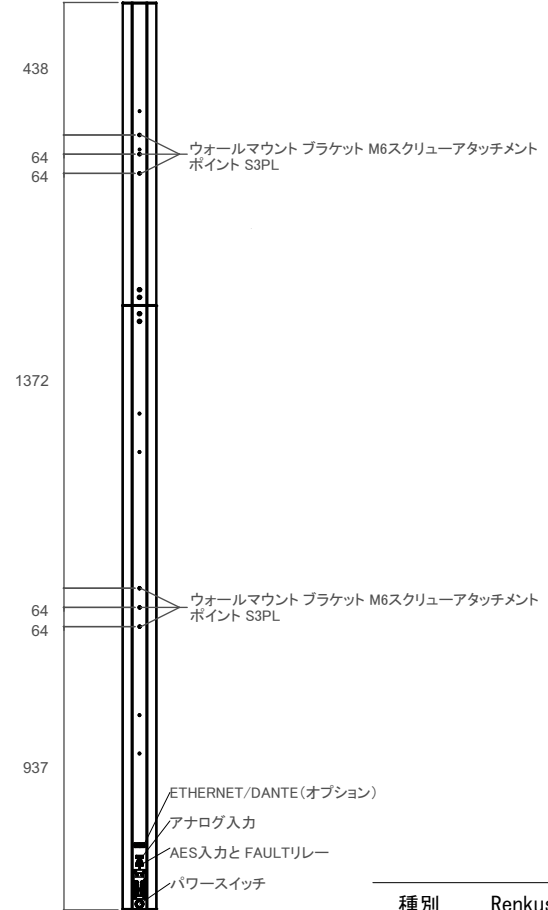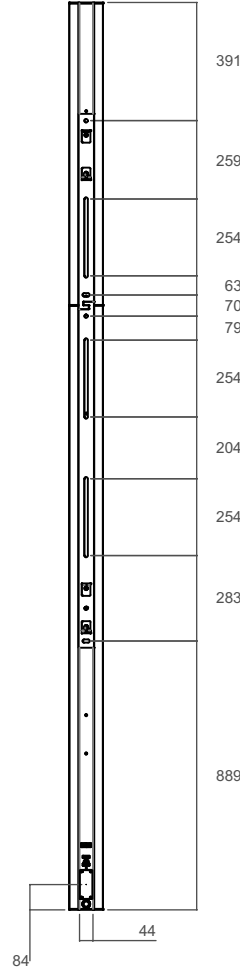

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Renkus-Heinz
デジタル ステアラブル ラインアレイ スピーカー	
形式	Iconyx Compact 36/3
縮尺	25:1
作成	2023.07.24

C