


| INTONATOR | | |
|----------------------------|------|---|
| コネクター | | |
| Digital Inputs and Outputs | | XLR (AES/EBU), RCA ピン (S/PDIF), オプティカル (Toslink・ADAT切替) |
| ワードクロック入力 | | RCAピン (75 ohm, 0.6~10 Vpp) |
| Analog Inputs | | XLRバランス (2番ホット) |
| Analog Outputs | | XLRバランス (2番ホット) |
| MIDI | | イン/アウト/スルー : 5ピンDIN端子 |
| GPI, ベダル, フェーダー | | 1/4インチフォーンジャック |
| PCMCIA INTERFACE | | PCカード, 68ピン, Type I |
| ディスプレイ | | |
| LCD | | 56 x 128ピクセルグラフィックLCD |
| EMC | 準拠規格 | EN 55103-1, EN 55103-2, FCC part 15 Class B, CISPR 22 Class B |
| 安全基準 | 準拠規格 | IEC65, EN 60065, UL 1419, CSA E65 |
| 動作環境温度 | | 0℃ ~ 50℃ |
| 保存環境温度 | | -30℃ ~ 70℃ |
| 湿度 | | 最大90% (結露状態を除く) |
| 仕上げ | | アノダイズドアルミニウムフェイス フロント、及びスティールシャーシ |
| 寸法 | | 483 x 44 x 208 mm |
| 重量 | | 2.35 kg |
| 電源電圧 | | 100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz (自動認識) |
| 消費電力 | | 20 W以下 |

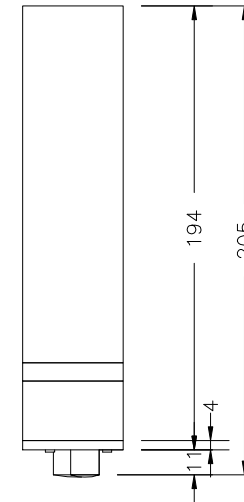

| THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|--------|------------------------|------------|--------------|--|----------------------|--|
| tc.electronic ULTIMATE SOUND MACHINES email: tcj@tcelectronic.com | | MATERIAL | FINISH | ASSYNAME tc.electronic | | | | | |
| | | | | DWG NO WIZ007 | | | | | |
| | | | | PARTS NAME | | | | | |
| | | | | INTONATOR | | | | | |
| | | | | FILE NAME | | | | PARTS NO | |
| | | | | | | | | 950 600 017 | |
| | | | | | | | | SEET | |
| | | | | | | | | 10F1 | |
| Mrn | Description | Date | Name | SCALE | SIZE / NON | DIMENSION mm | | 3RD ANGLE PROJECTION | |