

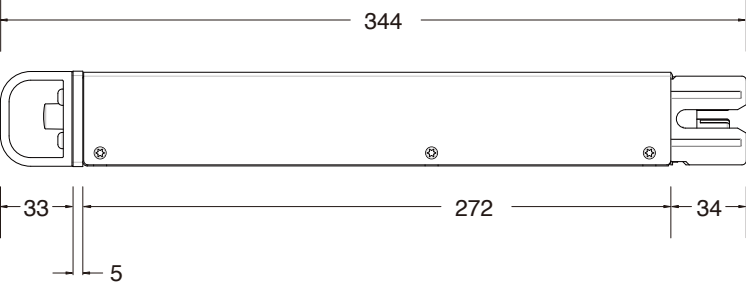


IPD 1200 - フロントパネル



IPD 1200 - リアパネル

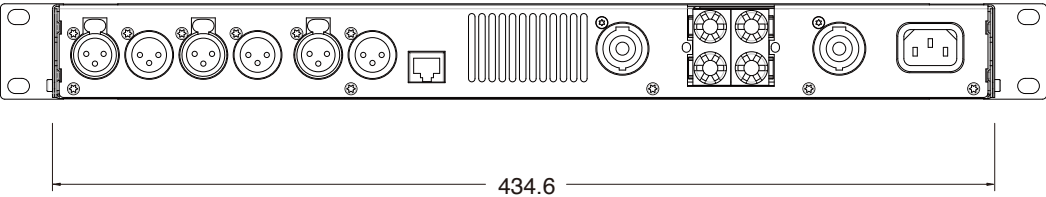

Model	IPD 1200	
●一般		
チャンネル数	2	
最大出力／全チャンネル稼働時	1200 W	
ピーク出力電圧／チャンネル毎	50 Vrms	
最大出力電流／チャンネル毎	16 Arms	
●最大出力／全チャンネル稼働時		
2 Ohms	500 W	
4 Ohms	600 W	
8 Ohms	300 W	
16 Ohms	150 W	
●パフォーマンス		
THD 20 Hz～20 kHz@1 W	< 0.1%	
THD@1 kHz@クリッピングポイントから -1 dB	< 0.05%	
SN 比	> 105 dBA	
チャンネル・セパレーション (クロストーク)@1 kHz	> 80 dB	
周波数特性	2 Hz～42 kHz	
入力インピーダンス	18 kOhms	
同相信号除去 (Common Mode Rejection)	50 dB	
出力インピーダンス	25 mOhms	
●ゲイン／センシビティ／リミッター		
SCVPL	70 V ピーク	
センシビティ@フルパワー	6 dBu	
ゲイン (全 DSP コントロール 0 dB 設定時)	33.2 dBu	
レベル調整 (チャンネル毎)	-inf～0 dB、ソフトウェアによるコントロール	
●コネクター／ボタン		
アナログ入力コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR、3 pin メス	
アナログ入力リンク・コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR、3 pin オス	
AES 入力コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR、3 pin メス	
AES 入力リンク・コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR、3 pin オス	
出力コネクター (チャンネル毎)	Neutrik speakON / バインディング・ポスト	
ボタン	Power、Menu、Back、Mute (各チャンネル)	
エンコーダー	Adjust / Set	
冷却	デュアル・ファン、フロント→リア方向、 フィルター不要、温度による自動スピード調整	
●パワー		
公称電圧	100～240 VAC	
動作電圧	60～265 VAC	
スタンバイ時消費電力	< 6.5 W	
電源プラグ	IEC インレット (ロック機能)	
●その他		
寸法 (ラックレール～リアパネル)	W : 483 mm、H : 44 mm、D : 272 mm	
寸法 (ハンドル/リアサポート含む)	W : 483 mm、H : 44 mm、D : 344 mm	
重量	4.6 kg	
仕上	アノダイズド・アルミフロント&バック (黒) / スチール・シャーシ (グレー)	
認証	CE、PSE、UL 60065、CAN/CSA-C22.2、No.60065-03 FCC part 15 Class A、EN 55103-1、EN55103-2、ROHS	
保証	3 年	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME IPD 1200 仕様書		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn					
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / 1:5			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION