



IPD 2400 - フロントパネル

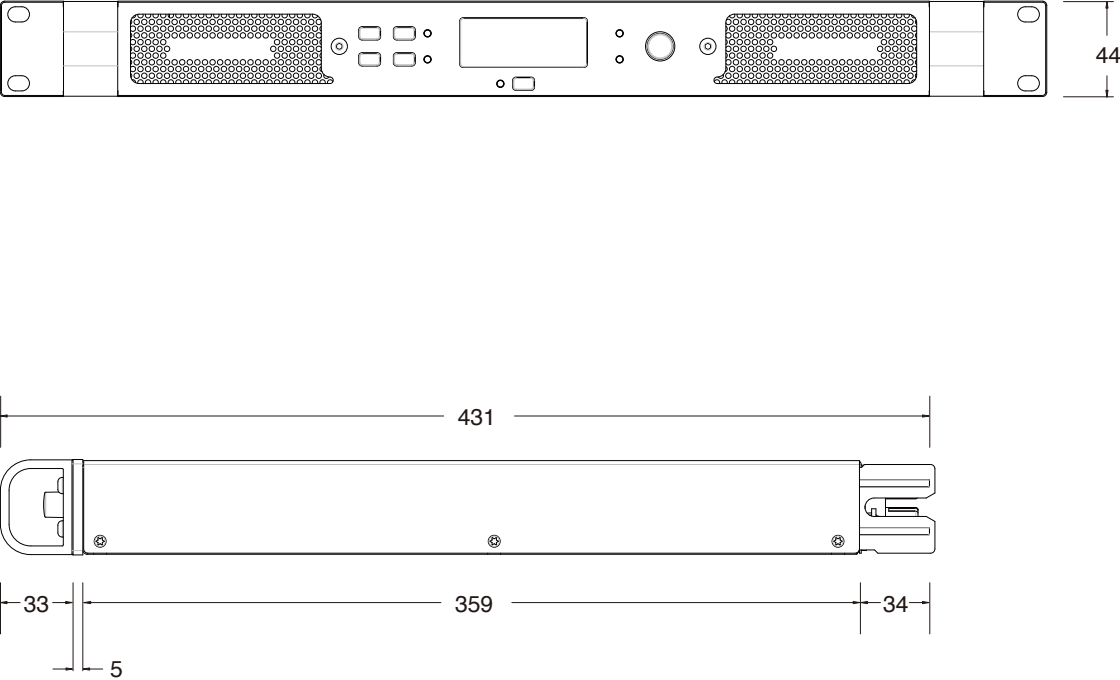

IPD 2400 - リアパネル

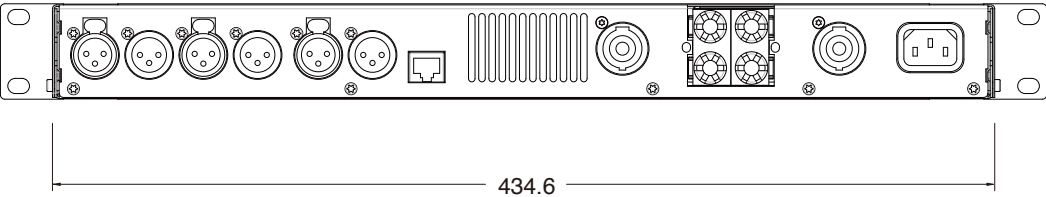

Model	IPD 2400	
●一般		
チャンネル数	2	
最大出力／全チャンネル稼働時	2400 W	
ピーク出力電圧／チャンネル毎	70 Vrms	
最大出力電流／チャンネル毎	20 Arms	
●最大出力／全チャンネル稼働時		
2 Ohms	800 W	
4 Ohms	1200 W	
8 Ohms	600 W	
16 Ohms	300 W	
●パフォーマンス		
THD 20 Hz～20 kHz@1 W	< 0.1%	
THD@1 kHz@クリッピングポイントから -1 dB	< 0.05%	
SN 比	> 102 dBA	
チャンネル・セパレーション (クロストーク)@1 kHz	> 80 dB	
周波数特性	2 Hz～42 kHz	
入力インピーダンス	18 kOhms	
同相信号除去 (Common Mode Rejection)	50 dB	
出力インピーダンス	25 mOhms	
●ゲイン／センシディビティ／リミッター		
SCVPL	100 V ピーク	
センシディビティ@フルパワー	6 dBu	
ゲイン (全 DSP コントロール 0 dB 設定時)	36.2 dBu	
レベル調整 (チャンネル毎)	-inf～0 dB、ソフトウェアによるコントロール	
●コネクター／ボタン		
アナログ入力コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR, 3 pin メス	
アナログ入力リンク・コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR, 3 pin オス	
AES 入力コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR, 3 pin メス	
AES 入力リンク・コネクター (チャンネル毎)	Neutrik XLR, 3 pin オス	
出力コネクター (チャンネル毎)	Neutrik speakON / バインディング・ポスト	
ボタン	Power、Menu、Back、Mute (各チャンネル)	
エンコーダー	Adjust / Set	
冷却	デュアル・ファン、フロント→リア方向、	
	フィルター不要、温度による自動スピード調整	
●パワー		
公称電圧	100～240 VAC	
動作電圧	60～265 VAC	
スタンバイ時消費電力	< 7.5 W	
電源プラグ	IEC インレット (ロック機能)	
●その他		
寸法 (ラックレール～リアパネル)	W : 483 mm、H : 44 mm、D : 359 mm	
寸法 (ハンドル／リアサポート含む)	W : 483 mm、H : 44 mm、D : 431 mm	
重量	6.2 kg	
仕上	アノダイズド・アルミフロント&バック (黒) / スチール・シャーシ (グレー)	
認証	CE、PSE、UL 60065、CAN/CSA-C22.2、No.60065-03	
	FCC part 15 Class A、EN 55103-1、EN55103-2、ROHS	
保証	3 年	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME IPD 2400 仕様書		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn					
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / 1:5			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION