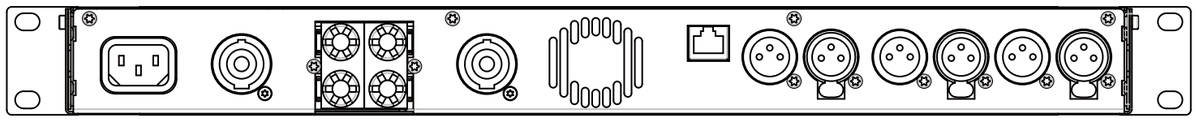

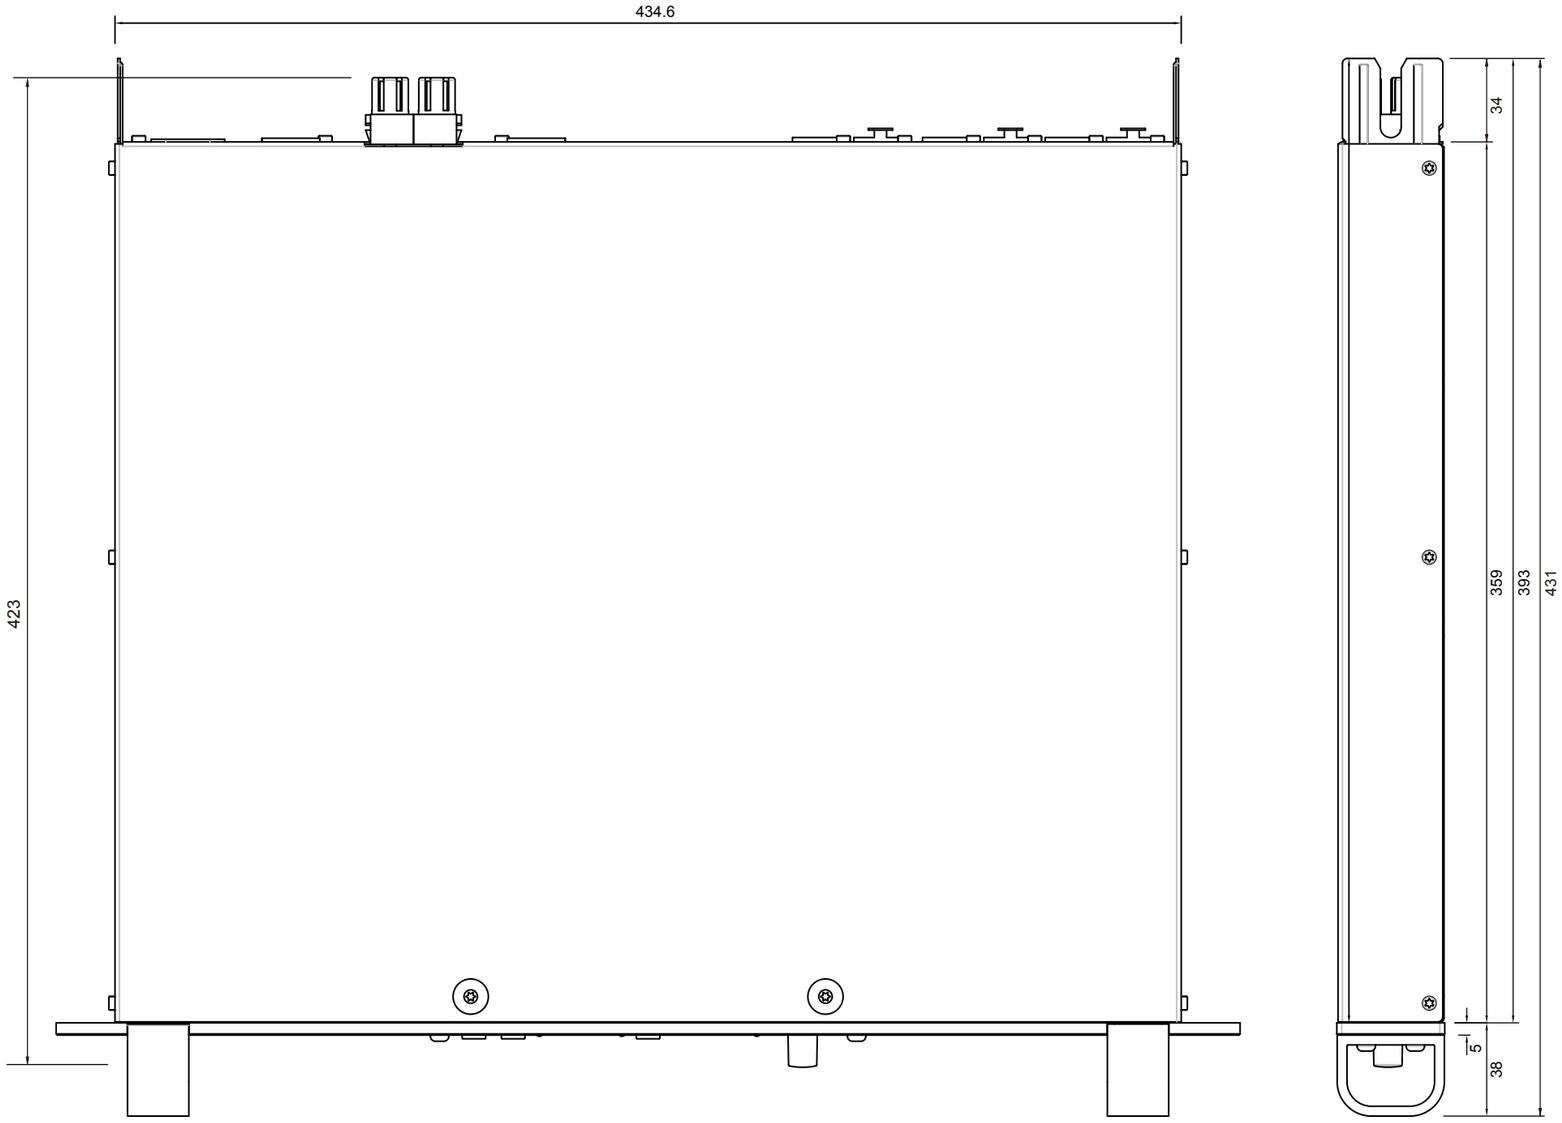

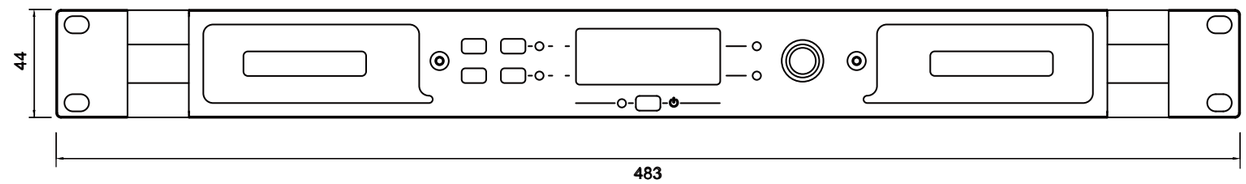

IPX 2400	
最大出力（各チャンネル）	2 Ω / 800 W, 4 Ω / 1200 W, 8 Ω / 600 W
コントロール	
フロント	電源スイッチ、DSPセクション ロータリープッシュエンコーダー メニュー、戻る、ミュートのボタン（チャンネルごと）
システム	
出力電圧（チャンネル毎）	100 V peak / 70 V rms / 39.2 dBu
最大出力電圧の入力感度	6 dBu
出力電流（チャンネル毎）	20 A rms
出力回路	Class D
歪み率（20 Hz - 20 kHz @ 1 W）	< 0.1%
歪み率（1 kHz, 1 dB below clip）	< 0.05%
出力ノイズ（A-weighted）	-66 dBu
SN比	> 104 dB
チャンネル・クロストーク	> 80 dB @ 1 kHz
周波数特性	10 Hz to 20 kHz, +0.5/ -1 dB 5 Hz to 40 kHz, -3 dB
ディスプレイ	LCD 128 x 32、白色バックライト付き
コネクター	
アナログインプット（インピーダンス）	2 x XLR（18 kΩ アンバランス, 36 kΩ バランス）
最大アナログインプットレベル	20 dBu
デジタルインプット	1 x XLR (AES3 デジタルフォーマット)
リンクアウトプット（アナログ）	2 x XLR
AESインプット・コネクター	1 x XLR (AES3 デジタルフォーマット)
アウトプット・コネクター	2 x ロック式スピコンコネクター 2 x バインディングポスト
ネットワーク・コネクター	1 x RJ-45
保護機能	
冷却	連続可変速ファン、前面吸気 / 後面排気
アンプ保護	サーマルプロテクション、DCプロテクション 無効な負荷や不整合な負荷にも安定して対応
回路保護	起動時と終了時の動作を制御、DCフォルト保護
電源、電圧	
公称電圧	100 VAC, 50 / 60 Hz
消費電力（定格電力 1 / 8 @ 4 Ω）	500 W
待機時の消費電力	< 7 W
電源コネクター	標準IECコネクター
寸法/重量	
寸法（W x H x D）	483 x 44 x 423 mm (リアアングル取り付け時 D=431mm)
質量	7.0 kg

LAB.GRUPPEN

種　別	パワーアンプ
型　式	IPX 2400
作成日： 09, FEB, 2022	縮尺 = 1 : 2.5 / 単位 = mm

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO
ビーテック株式会社