


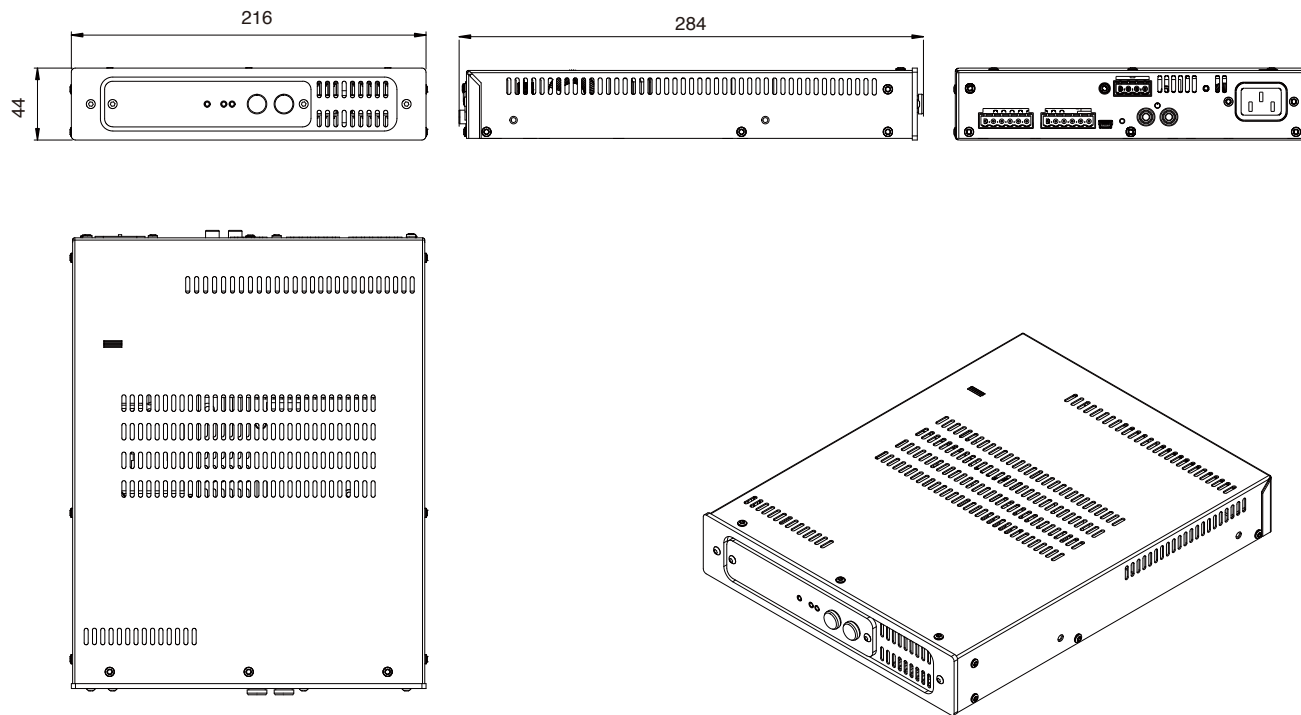

モデル	LUCIA 60/1-70
一般	
チャンネル数	1
合計出力	60 W
最大出力電圧	100V
最大出力電流	1.8 Arms
パフォーマンス	
	70V/60W, 100V/30W, 16Ω/60W
ゲイン、センシティビティ、リミッター	
VPL	100 Vpeak
センシティビティ、バランス入力	4dBu/1.23Vrms
センシティビティ、RCA入力	-2dBu/0.62Vrms
入力ヘッドルーム、バランス	12dBu/3.09Vrms
入力ヘッドルーム、RCA入力	6dBu/1.55Vrms
コネクター、及びスイッチ類	
入力コネクター／ch毎	3-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル、電子バランス
入力コネクター／ch 1 & 2	アンバランスRCA
出力コネクター／ch毎	2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPI	電圧センス・タイプ x 2 ch、4-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
GPO	コンタクトクロージャック・タイプ、2-pin取り外し可能スクリュー・ターミナル
USB	ファームウェア・アップロード用メンテナンスポート
冷却	フロント→リア方向シングル・ファン、フィルター不要、温度による自動スピード調整
オートモード	パワー状態平均が2 x 6 W／温度25℃以下は作動せず。
	音声検知状態によりパワーON/OFF自動切り替え
パワー	
公称電圧	100VAC
稼働電圧	85V~125V
スタンバイ時消費電力	< 1 W
消費電力@1/8パワー	23.7W @ 60W/ch 70V
電源プラグ	標準IECコネクター
その他	
寸法	H44 x W216 x D284 mm
重量	1.9 kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO Beetech, inc.									
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com				MATERIAL		FINISH	ASSY'NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME LUCIA 60/1-70		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn	29.Nov.21	S.Kyoda			
▽							PARTS NO		
▽									
▽							FILE NAME		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION