




TOP

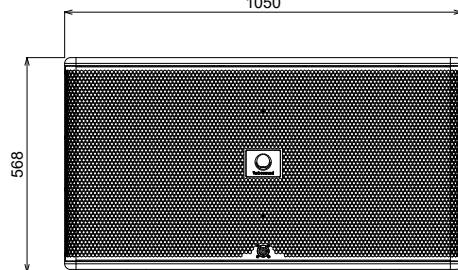


FRONT



SIDES

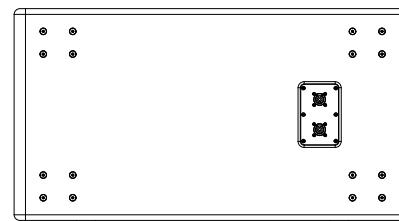

BACK

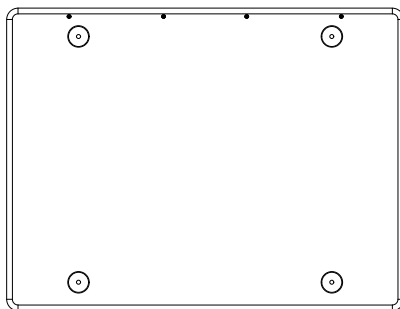

BOTTOM

800

1050

568

MS218

形式
周波数特性

ドライバー構成
パワーハンドリング(IEC)
感度
最大SPL
インピーダンス
コネクター

仕上げ
寸法 (H x W x D)
重量
吊機構
オプション

フロントロードサブウーファー

30Hz - 95kHz (-3dB)
25Hz - 115kHz (-10dB)
低域: 18インチ x 2
連続2000W / ピーク8,000W

105dB (1W @ 1m)
145dB ピーク
4Ω

Neutrik speakON NLT4MP STX x 3,
(リア x 2, フロント x 1)

1+/1- input, 2+/2- link
(フロント1+/1- input, 2+/2- N/C)

ポリウレタンブラック (カスタムカラー対応可能)

568 x 1050 x 800 mm

97kg

無し (グラウンドスタックのみ)

MANCHESTER WHEEL KIT 100mmキャスターキット

種別	Turbosound
	フロントロードサブウーファー
形式	MS218
縮尺	1:20
作成	20200402

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C