| | |
|---|---|
| 周波数特性(-3 dB) | 58 Hz - 20 kHz |
| 周波数特性(-10 dB) | 42 Hz - 20 kHz |
| 公称指向角 | 100° H x 20° V |
| パワーハンドリング | LF 連続 800 W / ピーク 3200 W |
| （IEC規格） | MHF 連続 190 W / 760 W |
| 感度 | LF: 102 dB (1 W @ 1 m) |
| | MHF: 114.5 dB (1 W @ 1 m) |
| 最大SPL | 144 dB |
| インピーダンス | LF: 8 Ω / MHF: 12 Ω |
| クロスオーバータイム | エクスターナルバイアンプ |
| コンポーネント | LF ドライバー 2 x 10″ (250 mm) |
| | 1 x 1.4″ (35 mm) |
| | コアキシャル・コンプレッションドライバー |
| コネクター | 2 x スピコン NLT4MP STX |
| ワイヤリング | ピン 1+/1- LF,ピン 2+/2- MHF |
| 寸法 (H x W x D) | 295 x 715 x 545 mm |
| 本体重量 | 35.5 kg |
| 材質 | 15mm （エンクロージャー） |
| | 18mm （フロント）バーチ材合板 |
| 仕上げ | ポリウレタン（黒） |
| グリル | パンチングスチール |
| | （パウダーコーティング） |
| フライング金具 | 3点式リギングシステム |



上面

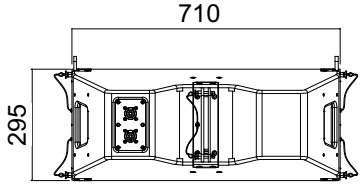


背面



正面




側面



正面
（フロントグリルを外した状態）

| | |
|---|---|
| 種別 | Turbosound |
| デュアル10インチ Hybrid Curve(HC)ラインアレイエレメント | |
| 形式 | MV210-HC |
| 縮尺 | 20:1 |
| 作成 | 2023.10.03 |
| | C |

（単位：mm）

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

ビーテック株式会社