




TOP

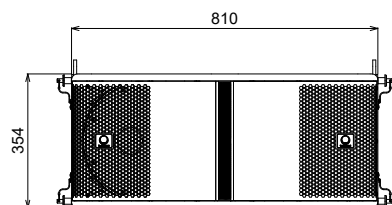


FRONT



SIDE

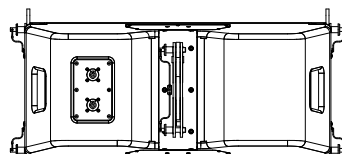

BACK



BOTTOM

MV212-XV

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

吊機構

オプション

3Wayフルレンジ・バリエーブルカーパチャー

50Hz - 20kHz (-3dB)

35Hz - 20kHz (-10dB)

100° H x 10° V

低域: 12インチ x 2

中高域: 1.4インチ x 1 (同軸)

バイアンプ

LF: 連続600W / ピーク2,400W

MHF: 連続190W / ピーク760W

LF: 101dB (1W @ 1m)

MHF: 114.5dB (1W @ 1m)

143dB

LF: 8Ω

MHF: 12Ω

Neutrik speakON NLT4MP STX x 2 ,

1+/1- LF , 2+/2- MHF

ポリウレタンブラック (カスタムカラー対応可能)

354 x 810 x 490 mm

50kg

3ポイント・リギングシステム

MAN-FG フライグリッド

MV212-VT パーチカル・トランスポーター

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)

種別	Turbosound
	3Wayフルレンジ・バリエーブルカーパチャー
形式	MV212-XV
縮尺	1:20
作成	20200402

C