

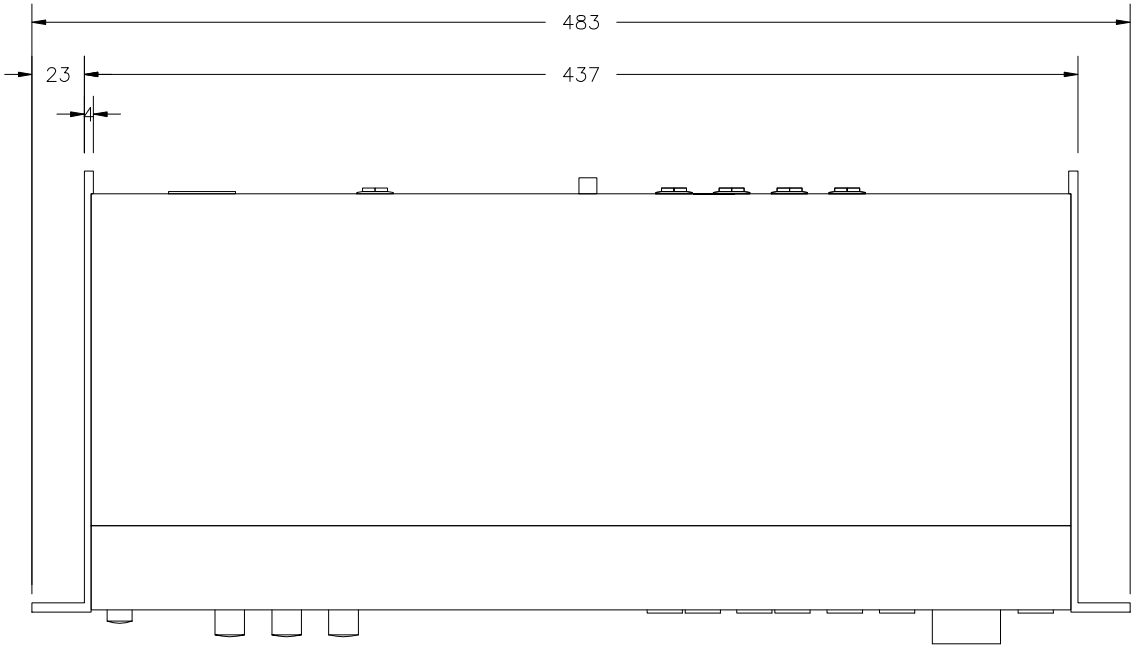

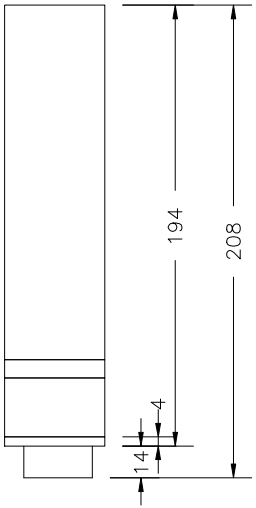

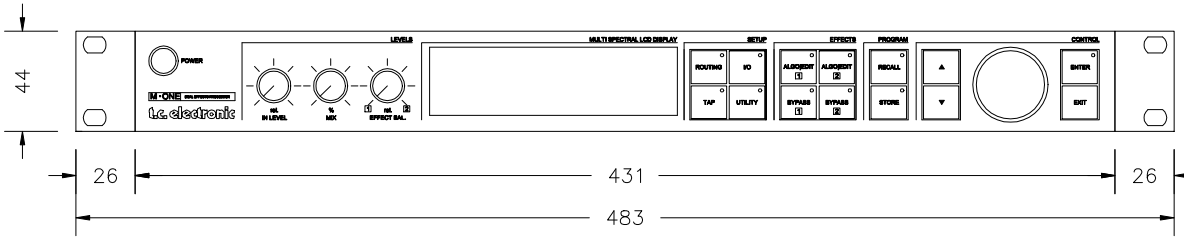

M・ONE	
コネクター	
デジタル入出力	RCA フォン（S/PDIF ）
アナログ入力	1/4″ フォーンジャック、バランス
アナログ出力	1/4″ フォーンジャック、バランス
MIDI	イン／アウト／スルー：5 ピンDIN
ペダル	1/4″ フォーンジャック
ディスプレイ	
LCD	20 キャラクター／280 アイコン STN-LCD Display
EMC 準拠規格	EN 55103-1 、EN55103-2 、 FCC part 15 Class B 、CISPR 22 Class B
SAFETY 準拠規格	IEC 65 、EN 60065 、UL6500 、CSA E65
環境	
動作環境温度	0° C ～50° C （32° F ～122° F ）
保存環境温度	-30° C ～70° C （-22° F ～167° F ）
湿度	最大90％ （結露状態を除く）
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフロント、 及びペイントスティールシャーシ
寸法	483 × 44 × 195 mm （19″×1.75″×8.2″）
重量	1.85 kg （4.1 lb.）
電圧	100 ～240 VAC 、50 ～60 Hz （自動切替）
消費電力	<15 W

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK

t.c. electronic
ULTIMATE SOUND MACHINES
email : tcj@tcelectronic.com

MATERIAL				FINISH		ASSY'NAME	tc.electronic			
						DWG NO	MAN001			
				Datum	Name	PARTS NAME	M・ONE			
			Design							
			Check							
			Drawn	28.MAY.01	MIYA					
FILE NAME						PARTS NO	960 000 017		SEET	1OF1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / NON		DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION		