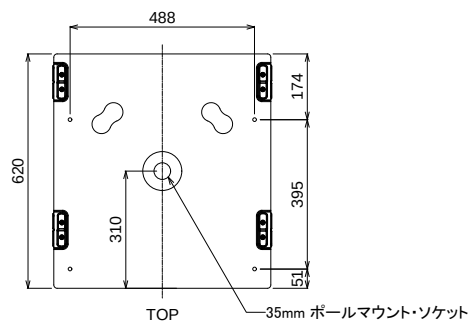


NuQ115B-AN

形式

周波数特性(±3 dB)

周波数レンジ(-10 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

最大SPL

パワーアンプ 最大出力

パワーアンプ タイプ

入力/リンクコネクター

入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル

Ultraset input/link

電源コネクター

消費電力

電源

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

サブウーファー

45 Hz - 150Hz

38 Hz - 200Hz

低域：15インチ

アクティブ

135dB

3000W

Class-D

1 x combo jack/XLR, 1 x XLR

+4dBu or +14 dBu ソフトウェア一切替え

40 kΩ バランス

+22 dBu

2 x RJ45 (Neutrik etherCON)

Neutrik powerCON 20A

180W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz

セミマットブラック塗装

519 x 579 x 620 mm

37 kg

M10 x 16

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位：mm)

種別	Turbosound
	ハード・サブウーファー
形式	NuQ115B-AN
縮尺	1:20
作成	20190806

C