


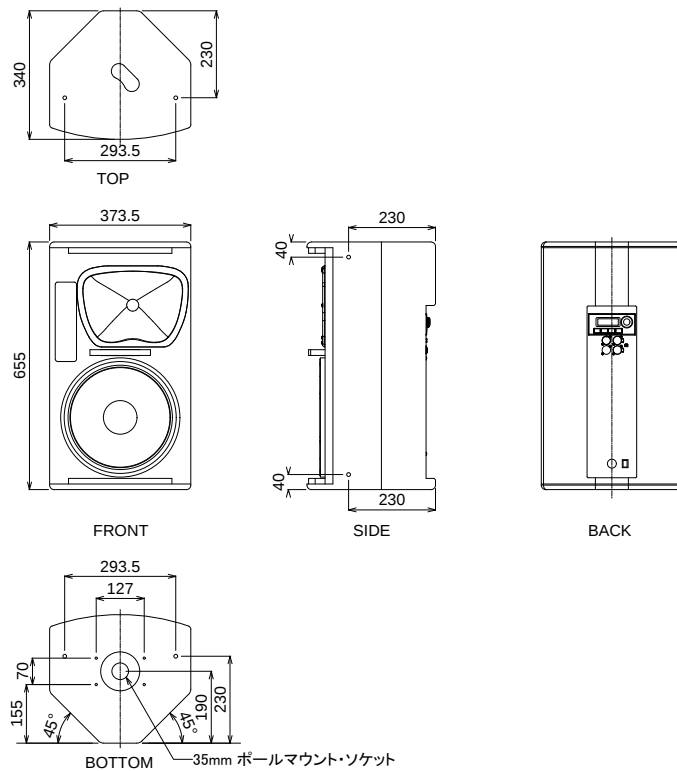

NuQ122-AN

形式

周波数特性(±3 dB)

周波数レンジ(-10 dB)

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

最大SPL

パワーアンプ 最大出力

パワーアンプ タイプ

入力/リンクコネクター

入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル

Ultraset input/link

電源コネクター

消費電力

電源

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

2Wayパワースピーカー

55 Hz - 18 kHz

50 Hz - 20 kHz

70° H x 70° V

低域：12インチ

高域：1インチ

アクティブ

131dB

2500W

Class-D

1 x combo jack/XLR, 1 x XLR

+4dBu or +14 dBu ソフトウェア切替え

40 kΩ バランス

+22 dBu

2 x RJ45 (Neutrik etherCON)

Neutrik powerCON 20A

90 W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz

セミマットブラック塗装

655 x 373.5 x 340 mm

20.2 kg

M10 x 8

NuQ122-FY フライングヨーク

種別	Turbosound
	2Way パワースピーカーシステム
形式	NuQ122-AN
縮尺	1:20
作成	20190806

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位：mm)

C