


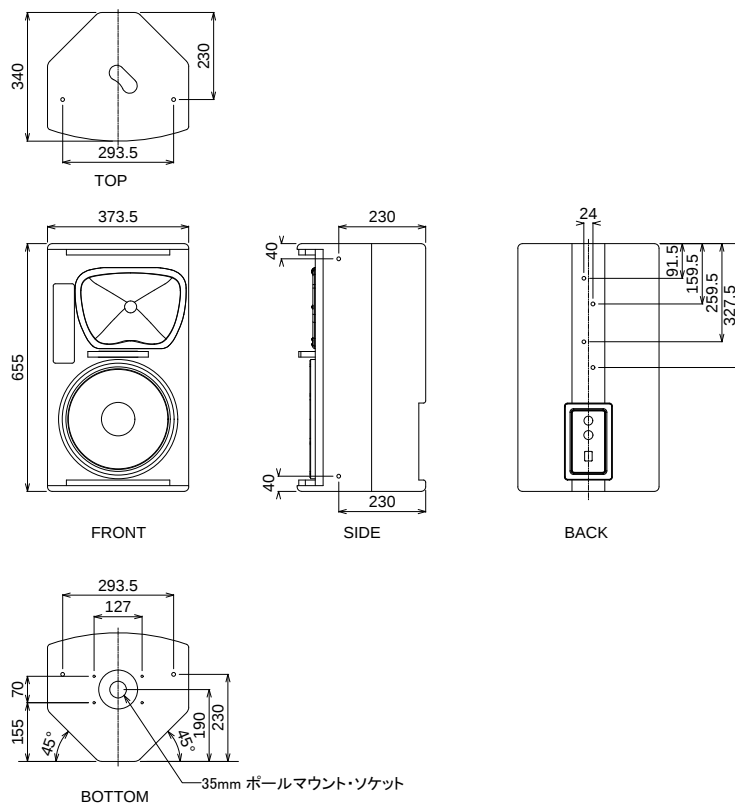

NuQ122

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

2Wayフルレンジ

55Hz - 18kHz (±3dB)

50Hz - 20kHz (-10dB)

70° H x 70° V

低域: 12インチ

高域: 1インチ

パッシブ/バイアンプ切り替え

パッシブ駆動時 連続400W / ピーク1600W

バイアンプ駆動時 LF: 連続400W / ピーク1600W

HF: 連続40W / ピーク160W

96dB (1W @ 1m)

パッシブ駆動時 128dB ピーク

バイアンプ駆動時 LF: 128dB ピーク

HF: 128dB ピーク

パッシブ駆動時 8Ω

バイアンプ駆動時 LF: 8Ω

HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 2

パッシブ 1+/1- input, 2+/2- link

バイアンプ 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミマットブラック塗装

655 x 373.5 x 340 mm

19.6kg

M10 x 12

NuQ122-FY フライングヨーク

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジ ラウドスピーカーシステム
形式	NuQ122
縮尺	1:20
作成	20180708

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)

C

ビーテック株式会社