


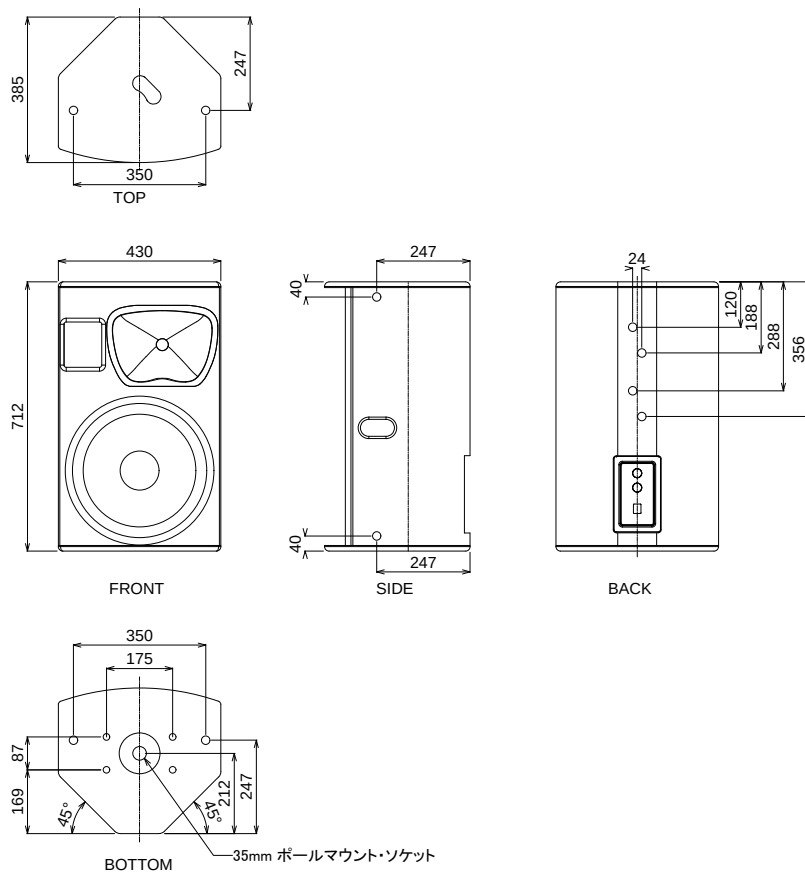

NuQ152

形式
周波数特性

公称指向角(-6 dB)
ドライバー構成

クロスオーバー
パワーハンドリング(IEC)

感度
最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ
寸法 (H x W x D)
重量
金具用取り付け穴
オプション

2Wayフルレンジ

55Hz - 18kHz (±3dB)

45Hz - 20kHz (-10dB)

70° H x 70° V

低域: 15インチ

高域: 1インチ

パッシブ/バイアンプ切り替え

パッシブ駆動時 連続500W / ピーク2000W

バイアンプ駆動時 LF: 連続500W / ピーク2000W

HF: 連続40W / ピーク160W

97dB (1W @ 1m)

パッシブ駆動時 130dB ピーク

バイアンプ駆動時 LF: 130dB ピーク

HF: 128dB ピーク

パッシブ駆動時 8Ω

バイアンプ駆動時 LF: 8Ω

HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 2

パッシブ 1+/1- input, 2+/2- link

バイアンプ 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミマットブラック塗装

712 x 430 x 385 mm

24.4kg

M10 x 12

NuQ152-FY フライングヨーク

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジ ラウドスピーカーシステム
形式	NuQ152
縮尺	1:20
作成	20180708

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)

C

ビーテック株式会社