




FRONT

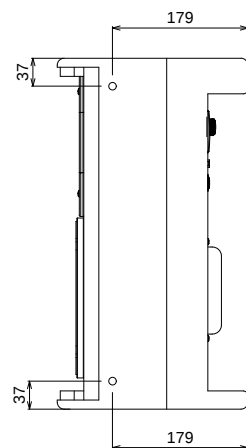

SIDE

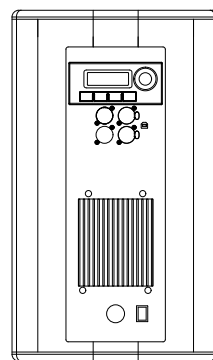

BACK

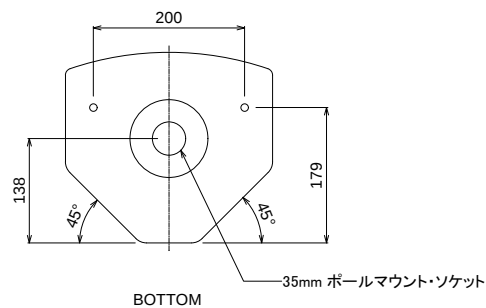

BOTTOM

NuQ82-AN

形式

周波数特性(±3 dB)

周波数レンジ(-10 dB)

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

最大SPL

パワーアンプ 最大出力

パワーアンプ タイプ

入力/リンクコネクター

入力感度

入力インピーダンス

最大入力レベル

Ultraset input/link

電源コネクター

消費電力

電源

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

2Wayパワースピーカー

65 Hz - 18 kHz

55 Hz - 20 kHz

100° H x 60° V (ローテーション可能)

低域 : 8インチ

高域 : 1インチ

アクティブ

122dB

600W

Class-D

1 x combo jack/XLR, 1 x XLR

+4dBu or +14 dBu ソフトウェア切替え

40 kΩ バランス

+22 dBu

2 x RJ45 (Neutrik etherCON)

Neutrik powerCON 20A

80 W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz

セミマットブラック塗装

464 x 274 x 252 mm

11.3 kg

M10 x 8 , M8 x 1

NuQ82-SB スイベルブラケット

NuQ82-EB エクステンションブラケット

NuQ82-FY フライングヨーク

種別	Turbosound
	2Way パワースピーカーシステム
形式	NuQ82-AN
縮尺	1:10
作成	20190806

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。