


|  |  |
|--|--|
| <b>Model</b>                                   | PLM 12K44  |
| 入力チャンネル数                                       | 4ch  |
| 出力チャンネル数                                       | 4ch  |
| 合計バーストパワー/全ch使用                                | 12000 W  |
| 最大出力電圧 @ch                                     | 194V   |
| 最大出力電流 @ch                                     | 67A  |
| 最大出力パワー  |  |
| 8Ω @ch(全チャンネル駆動時)                              | 1900W  |
| 4Ω @ch(全チャンネル駆動時)                              | 3000W  |
| 2.67Ω @ch(全チャンネル駆動時)                           | 3000W  |
| Hi-Z 70V @ch(全チャンネル駆動時)                        | 3000W  |
| Hi-Z 100V @ch(全チャンネル駆動時)                       | 3000W  |
| RPM ラショナル・パワー・マネージメント                          | ch毎の出力パワー調整可能(最大 5000W/ch)                                       |
| 初期電圧制限値(調整可能)                                  | 175V   |
| THD+N (typical at 1 kHz unweighted)            | 0.00022 %  |
| THD+N (typical at 20 Hz and 20 kHz unweighted) | 0.00033 %  |
| 処理遅延 AES 96 kHz / analog input                 | 1.61 / 1.68 ms   |
| 最大許容入力 / digital reference                     | +26 dBu / +21 dBu  |
| コネクタ   |  |
| Analog Input                                   | 4 x 3-pin XLR, electronically balanced                           |
| AES/EBU Input                                  | 2 x 3-pin XLR ( 44.1, 48, 88.2, 96,kHz / 24bit )                 |
| Speaker Output                                 | Neutrik speakON ( 1 x NLT8, 2 x NLT4) or 4 Binding Posts (pairs) |
| Network  | 2 x RJ45 EtherCon ( LAKE, DANTE, DLM )                           |
| Power  | Neutrik PowerCon 32A   |
| コントロールインターフェイス                                 | Lake Controller Software 標準付属                                    |
| フロントパネル  | 2.5 inch, black / white, daylight readable LCD                   |
| 公称電圧   | 100 ~ 240 VAC, 45 ~ 66Hz   |
| 動作電圧   | 70 ~ 265 VAC   |
| ソフトスタート/インラッシュ電流引き込み                           | ○ / 最大8A   |
| Breaker Emulation Limiter 最大電流値                | 25A  |
| サイズ  | W:483mm x H:88mm x D:463mm                                       |
| 重量   | 16.5kg   |

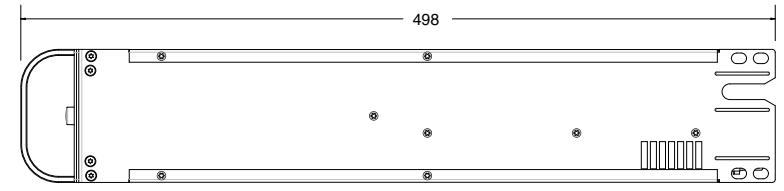

|   |             |           |        |  |
|---|-------------|-----------|--------|--|
| THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC. |             |           |        |  |
| <b>LAB.GRUPPEN</b><br><small>email : info@tcgroup-japan.com</small>             |             | MATERIAL  | FINISH | ASSY NAME                              |
|   |             |           |        | DWG NO                                 |
| ▼   |             | Datum     | Name   | PARTS NAME<br><br><b>PLM 12K44 仕様書</b> |
| ▼   |             | Design    |        |  |
| ▼   |             | Check     |        |  |
| ▼   |             | Drawn     |        |  |
| ▼   |             | FILE NAME |        | PARTS NO                               |
| ▼   |             |           |        | SEET                                   |
| ▼   |             |           |        | 1OF1                                   |
| Mrn   | Description | Date      | Name   | SCALE SIZE / 1:5                       |
|   |             |           |        | DIMENSION mm                           |
|   |             |           |        | 3RD ANGLE PROJECTION                   |