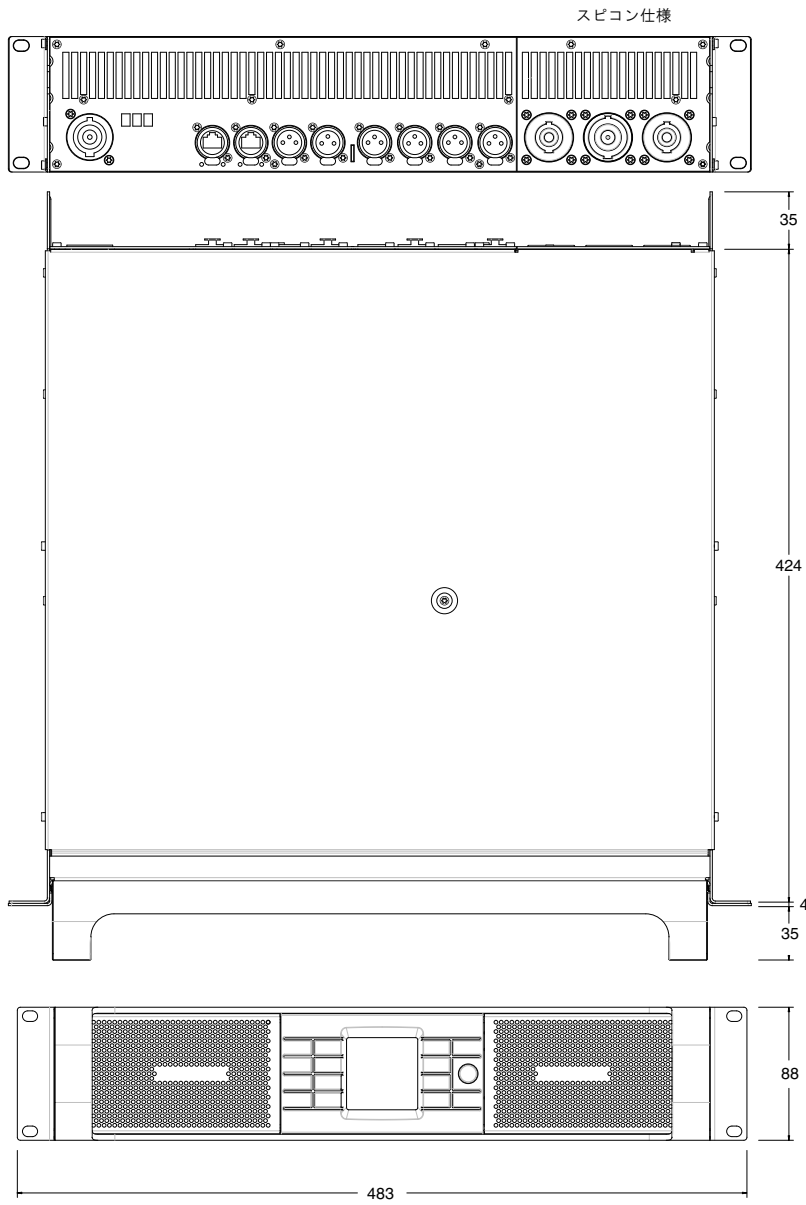


Model	PLM 20K44
入力チャンネル数	4ch
出力チャンネル数	4ch
合計バーストパワー / 全ch使用	20000 W
最大出力電圧 @ch	194V
最大出力電流 @ch	67A
最大出力パワー	
8Ω @ch(全チャンネル駆動時)	2300W
4Ω @ch(全チャンネル駆動時)	4400W
2.67Ω @ch(全チャンネル駆動時)	5000W
Hi-Z 70V @ch(全チャンネル駆動時)	3300W
Hi-Z 100V @ch(全チャンネル駆動時)	4700W
RPM ラショナル・パワー・マネージメント	ch毎の出力パワー調整可能(最大 5000W/ch)
初期電圧制限値(調整可能)	194V
THD+N (typical at 1 kHz unweighted)	0.00022 %
THD+N (typical at 20 Hz and 20 kHz unweighted)	0.00033 %
処理遅延 AES 96 kHz / analog input	1.61 / 1.68 ms
最大許容入力 / digital reference	+26 dBu / +21 dBu
コネクタ	
Analog Input	4 x 3-pin XLR, electronically balanced
AES/EBU Input	2 x 3-pin XLR (44.1, 48, 88.2, 96,kHz / 24bit)
Speaker Output	Neutrik speakON (1 x NLT8, 2 x NLT4) or 4 Binding Posts (pairs)
Network	2 x RJ45 EtherCon (LAKE, DANTE, DLM)
Power	Neutrik PowerCon 32A
コントロールインターフェイス	Lake Controller Software 標準付属
フロントパネル	2.5 inch, black / white, daylight readable LCD
公称電圧	100 ~ 240 VAC, 45 ~ 66Hz
動作電圧	70 ~ 265 VAC
ソフトスタート/インラッシュ電流引き込み	○ / 最大8A
Breaker Emulation Limiter 最大電流値	32A
サイズ	W:483mm x H:88mm x D:463mm
重量	17.0kg

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP JAPAN, INC.									
LAB.GRUPPEN email : info@tcgroup-japan.com				MATERIAL		FINISH	ASSY NAME		
							DWG NO		
▽					Datum	Name	PARTS NAME PLM 20K44 仕様書		
▽				Design					
▽				Check					
▽				Drawn					
▽				FILE NAME			PARTS NO		SEET
▽									10F1
Mrn	Description	Date	Name	SCALE SIZE / 1:5			DIMENSION mm		3RD ANGLE PROJECTION