
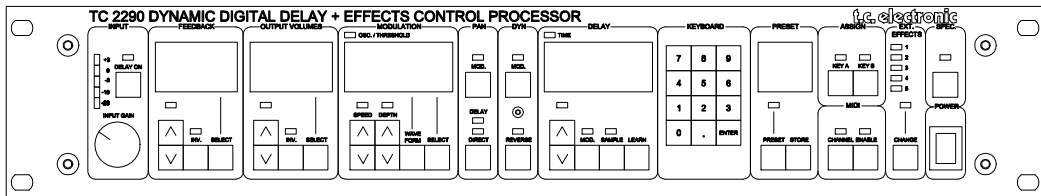
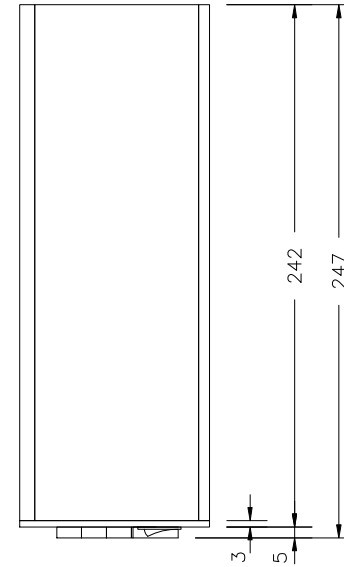


441

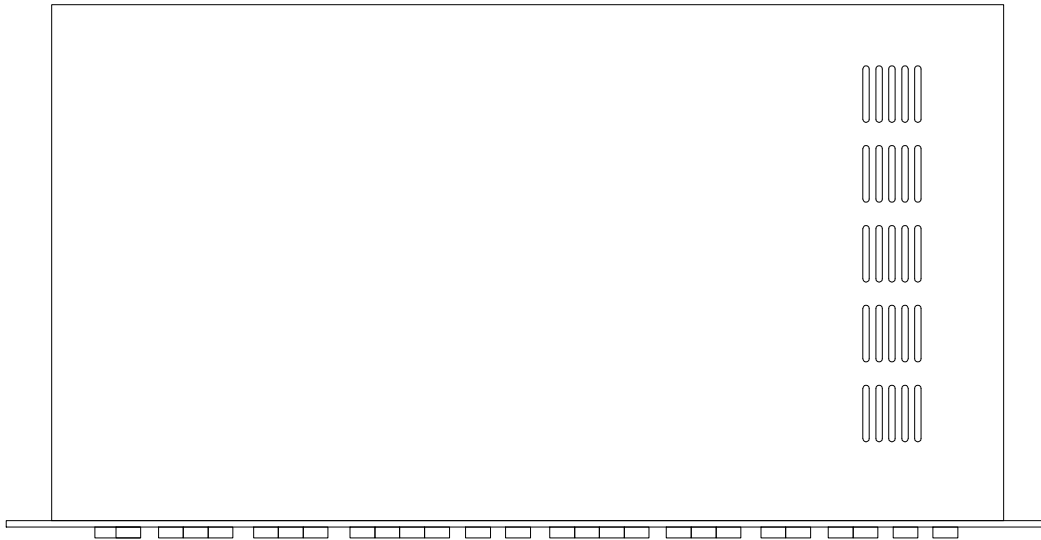

88

TC2290	
コネクター	
アナログ入力	XLRバランス 20K Ohm (2番ホット)
アナログ入力 (LOW)	標準1/4"ジャック 1M Ohm Unbal.
アナログ出力	XLRバランス 50 Ohm (2番ホット)
アナログ出力 (LOW)	標準1/4"ジャック 750 Ohm Unbal.
MIDI	In/Out/Thru . 5 ピンDIN
SEND/RETURN	標準1/4"ジャック
CVIN/Pedal, TC LINK	標準1/4"ジャック
ASSIGN SWITCH	
動作環境温度	0℃ ~ 50℃
保存環境温度	-20℃ ~ 60℃
仕上げ	アノダイズドアルミニウムフェイス フロント、及びスティールシャーシ
寸法	482 x 89 x 242 mm
重量	5.7 kg
電源	100/120/220/240V . 50/60Hz
消費電力	30W

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO T.C.Electronic A/S MADE IN DENMARK			
tc.electronic ULTIMATE SOUND MACHINES email : tcj@tcelectronic.com		MATERIAL	FINISH
		ASSYNAME tc.electronic	
		DWG NO MAIN004	
		Datum	Name
		PARTS NAME	
		TC2290	
		FILE NAME	PARTS NO
		910 D24 017	
Mrn	Description	Date	Name
SCALE SIZE / NON		DIMENSION mm	
3RD ANGLE PROJECTION		SEET 10F1	