




TOP

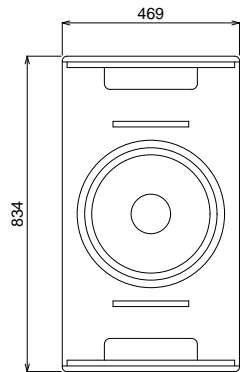


FRONT

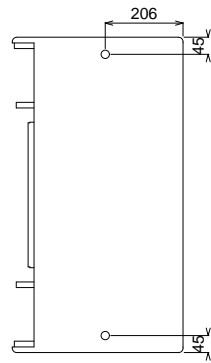

SIDE



BACK



BOTTOM

**TCS115B**

形式

周波数特性

ドライバー構成

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

サブウーファー

45Hz - 150Hz (±3dB)

40Hz - 200Hz (-10dB)

低域: 15インチ

連続500W / ピーク2000W

97dB (1W @ 1m)

130dB ピーク

8Ω

Neutrik NL4 x 1 , バリアストリップ端子x 1

1+/1- input , 2+/2- link

セミマットブラック塗装

834 x 469 x 452 mm

32.7kg

M10 x 8

TCS115-FP フライプレートキット

TCS-FK2 インターキャビネットカプラー

TCS-FK3 インターキャビネットカプラー

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Turbosound
	サブウーファー
形式	TCS115B
縮尺	1:20
作成	20180614

C