




TOP

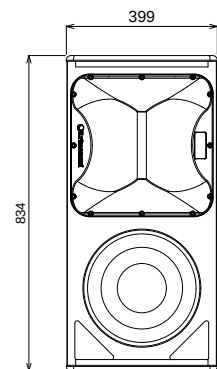


FRONT



BOTTOM

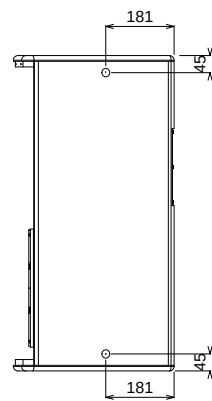

SIDE

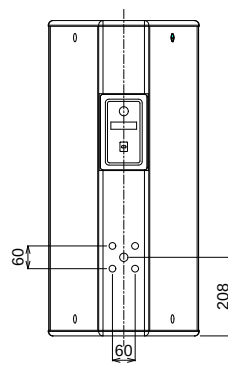

BACK

TCS122

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法(H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

オプション

2Wayフルレンジ

50Hz - 18kHz (±3dB)

45Hz - 20kHz (-10dB)

TCS122-64 : 60° H x 40° V (ローテーション可能)

TCS122-94 : 90° H x 40° V (ローテーション可能)

TCS122-96 : 90° H x 60° V (ローテーション可能)

低域: 12インチ

高域: 1.4インチ

パッシブ/バイアンプ切り替え

パッシブ駆動時 連続600W / ピーク2400W

バイアンプ駆動時 LF: 連続600W / ピーク2400W

HF: 連続75W / ピーク300W

96dB (1W @ 1m)

パッシブ駆動時 130dB ピーク

バイアンプ駆動時 LF: 130dB ピーク

HF: 134dB ピーク

パッシブ駆動時 8Ω

バイアンプ駆動時 LF: 8Ω

HF: 6Ω

Neutrik NL4 x 1, バリアストリップ端子x 1

パッシブ 1+/1- input, 2+/2- link

バイアンプ 1+/1- LF, 2+/2- HF

セミマットブラック塗装

834 x 399 x 425 mm

26.5kg

M10 x 9, M8 x 8

TCS122-FP フライプレートキット

TCS-FK1 インターキャビネットカプラー

TCS-FK2 インターキャビネットカプラー

種別	Turbosound		
	2Wayフルレンジ ラウドスピーカーシステム		
形式	TCS122/64	/94	/96
縮尺	1:20		
作成	20180706		

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)

C

ビーテック株式会社