




TOP

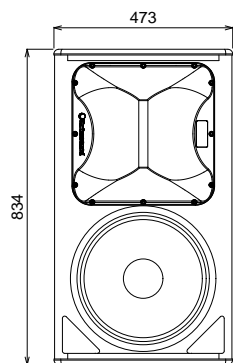


FRONT



BOTTOM

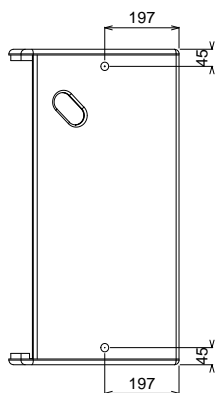

SIDE

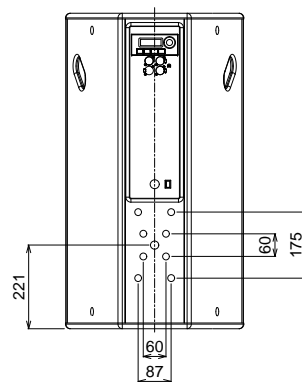

BACK

## TCS152-AN

形式  
周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー  
最大SPL  
パワーアンプ 最大出力  
パワーアンプ タイプ  
入力/リンクコネクター  
入力感度  
入力インピーダンス  
最大入力レベル  
Ultranet input/link  
電源コネクター  
消費電力  
電源  
仕上げ  
寸法 (H x W x D)  
重量  
金具用取り付け穴  
オプション

2Wayパワードスピーカー

41Hz - 18kHz (±3dB)

35Hz - 20kHz (-10dB)

TCS152-64 : 60° H x 40° V (ローテーション可能)

TCS152-94 : 90° H x 40° V (ローテーション可能)

TCS152-96 : 90° H x 60° V (ローテーション可能)

低域: 15インチ

高域: 1.4インチ

アクティブ

133dB ピーク

2,500W

Class-D

1 x combo jack/XLR, 1 x XLR

+4dBu or +14 dBu ソフトウェア一切替え

40 kΩ バランス

+22 dBu

2 x RJ45 (Neutrik etherCON)

Neutrik powerCON 20A

90 W @ 1/8 max power

100 VAC, 50/60 Hz

セミマットブラック塗装

834 x 473 x 451 mm

30.6kg

M10 x 9, M8 x 8

TCS152-FP フライプレートキット

TCS-FK2 インターキャビネットカプラー

TCS-FK3 インターキャビネットカプラー

種別	Turbosound
	2Way パワードスピーカーシステム
形式	TCS152/64-AN /94-AN /96-AN
縮尺	1:20
作成	20190806

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

C