




TOP

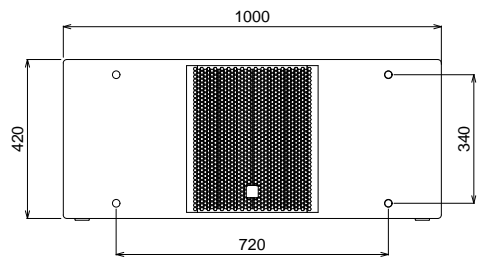


FRONT



SIDE

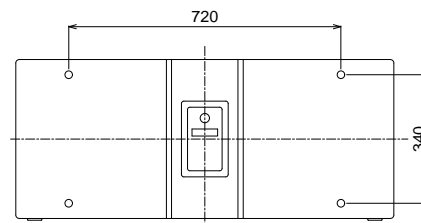

BACK

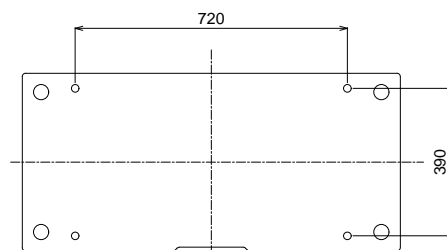

BOTTOM

TCS212B

形式
周波数特性

ドライバー構成
パワーハンドリング(IEC)
感度
最大SPL
インピーダンス
コネクター

仕上げ
寸法 (H x W x D)
重量
金具用取り付け穴

サブウーファー
38Hz - 200Hz (±3dB)
32Hz - 200Hz (-10dB)
低域: 12インチ x 2
連続800W / ピーク3200W
100dB (1W @ 1m)
135dB ピーク
4Ω
Neutrik NL4 x 1 , バリアストリップ端子x 1
1+/1- input , 2+/2- link
セミマットブラック塗装
420 x 1000 x 470 mm
45.2kg
M10 x 16

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Turbosound
	サブウーファー
形式	TCS212B
縮尺	1:20
作成	20180708

C