




TOP

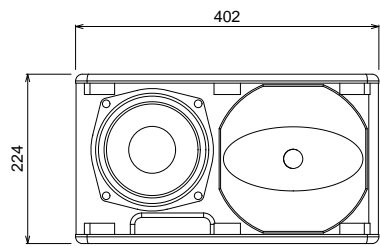


FRONT



SIDE

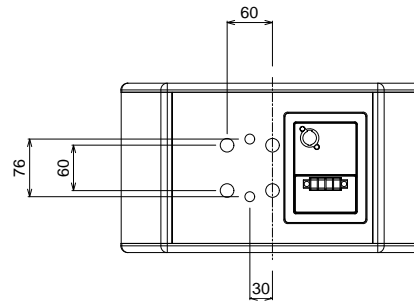

BACK



BOTTOM

TCS62

形式
周波数特性

公称指向角(-6 dB)
ドライバー構成

クロスオーバー
パワーハンドリング(IEC)
感度
最大SPL
インピーダンス
コネクター

仕上げ
寸法 (H x W x D)
重量
金具用取り付け穴
オプション

2Wayフルレンジ

60Hz - 20kHz (±3dB)

50Hz - 20kHz (-10dB)

100° H x 60° V (ローテーション可能)

低域: 6インチ

高域: 1インチ

パッシブ駆動、内蔵ネットワーク

連続175W / ピーク700W

90dB (1W @ 1m)

118.5dB ピーク

8Ω

Neutrik NL4 x 1, バリアストリップ端子x 1

1+/1- input, 2+/2- link

セミマットブラック塗装

224 x 402 x 198 mm

6.9kg

M8 x 8, M6 x 2

TCS62-SB スイベルブラケット

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位: mm)

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジラウドスピーカーシステム
形式	TCS62
縮尺	1:10
作成	20180706

C