




FRONT

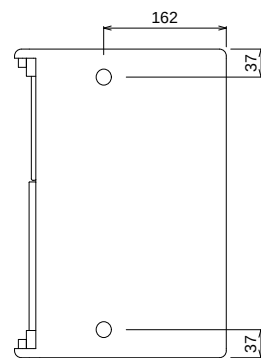

SIDES

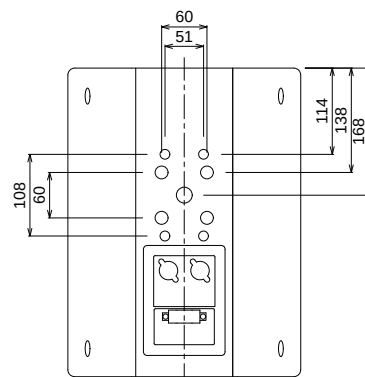

BACK



BOTTOM

—35mm ポールマウント・ソケット

TCX82

形式

周波数特性

公称指向角(−6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

金具用取り付け穴

2Wayフルレンジ

100Hz - 20kHz (±3dB)

70Hz - 20kHz (−10dB)

90° H x 60° V (ローテーション可能)

低域: 8インチ

高域: 1インチ

パッシブ駆動、内蔵ネットワーク

連続200W / ピーク800W

94dB (1W @ 1m)

123dB ピーク

8Ω

Neutrik NL4 x 2 , バリアストリップ端子x 1

1+/1- input , 2+/2- link

セミマットブラック塗装

408 x 308 x 280 mm

10.3kg

M10 x 9 , M8 x 4 , M6 x 4

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジ ラウドスピーカーシステム
形式	TCX82
縮尺	1:10
作成	20180502

C