




TOP

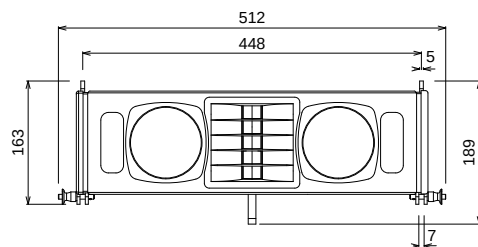

FRONT



SIDE

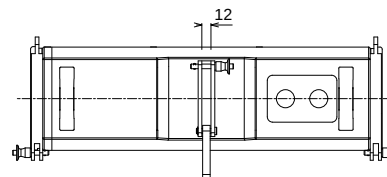

BACK

TLX43

形式

周波数特性

公称指向角(-6 dB)

ドライバー構成

クロスオーバー

パワーハンドリング(IEC)

感度

最大SPL

インピーダンス

コネクター

仕上げ

寸法 (H x W x D)

重量

吊機構

オプション

2Wayフルレンジラインアレイエレメント

85Hz - 20kHz (±3dB)

70Hz - 20kHz (-10dB)

120° H x 10° V

低域: 4インチ x 2

高域: 1インチ x 1

バイアンプ

LF: 連続150W / ピーク600W

HF: 連続30W / ピーク120W

LF: 87dB (1W @ 1m)

HF: 99dB (1W @ 1m)

LF: 115dB ピーク

HF: 120dB ピーク

LF: 16Ω

HF: 16Ω

Neutrik NL4 x 2 ,

1+/1- LF , 2+/2- HF

セミマットブラック塗装

163 x 512 x 290 mm

8.0kg

一体型サスペンションシステム

TLX43-FLB フライバー

TLX43-RC4 ロードケース (TLX43 x 4台収納)

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

(単位 : mm)

種別	Turbosound
	2Wayフルレンジラインアレイエレメント
形式	TLX43
縮尺	1:10
作成	20190807

C

ビーテック株式会社